


## SERIE THERMIA CF22







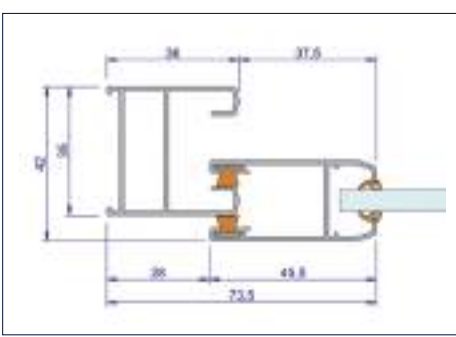

El Sistema se basa en el tradicional desliz de la hoja de forma paralela a la estructura sobre el carril del marco. Una vez abierta, se consigue una zona directa al exterior. Este Sistema es perfecto para aquellos que buscan optimizar el espacio al máximo.



SECCIÓN DE LA SERIE CF22



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  ROTURA PUENTE TÉRMICO  
No
-  ESPESOR PERFILES  
1,2 mm
-  OPCIÓN DE CARRIL  
2 carriles
-  MARCO PRINCIPAL  
35 mm
-  VIDRIO MÁXIMO  
10 y 16 mm
-  PERFILES DISPONIBLES  
Ventana
-  HOJA PRINCIPAL  
22 mm
-  PESO MÁXIMO VIDRIO  
80 Kg

### GARANTÍA ANTICORROSIVA



Sello Qualanod para el anodizado  
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado  
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera  
License number: ES-0009F

### CERTIFICACIÓN



ACCESORIO DIMAC SL 2016  
EN 1435-1: 2006  
SERIES THERMIA BARCELONA

**Diseño.  
Confort.  
Silencio.**

**Sede Central**  
C/Narcís Monturiol, 34 | 08192  
Sant Quirze del Vallès BARCELONA (España).  
T.(+34) 93 712 12 37 | Fax (+34) 93 712 32 27  
contacto@thermiabarcelona.com

**Almacén Logístico**  
C/Narcís Monturiol, 24 | 08192 Sant Quirze del  
Vallès BARCELONA (España).

Síguenos en 

**THE**  
THERMIABARCELONA.COM



## Ventanas para todos

El objetivo fundamental en cualquier proyecto arquitectónico es proveer a la ciudadanía de productos y servicios de calidad, independientemente del nivel económico de la población al que vaya orientado.

Ventanas para vivir mejor

## ¿Porqué ventanas y puertas de aluminio?

Los profesionales dedicados a estas labores de planificación y ejecución son responsables de elegir todos aquellos elementos para que una vivienda se convierta en un entorno agradable y acogedor.

- ▣ Respeto con el medio ambiente.
- ▣ Excelente relación calidad precio.
- ▣ No es inflamable ni tóxico.
- ▣ Resistente.
- ▣ Mínimo mantenimiento.
- ▣ Mínima limpieza.
- ▣ Permite múltiples diseños arquitectónicos.
- ▣ Gran variedad de colores y acabados.

## En Thermia Barcelona hemos creado nuevas líneas de ventanas y puertas de aluminio accesible a todos los públicos.

Su desarrollo ha sido estudiado minuciosamente para cumplir con los estándares de calidad y durabilidad vigentes en la Comunidad Europea, fijándonos como objetivo un producto óptimo en relación calidad - precio.

- ▣ Óptima funcionalidad de todos sus componentes a lo largo del tiempo.
- ▣ Mínimo mantenimiento.
- ▣ Certificados europeos homologados de fabricación de perfiles y tratamientos superficiales.

SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE



## SERIE THERMIA AF35

El diseño de cerramiento mediante presión de la hoja contra el marco con juntas de caucho EPDM (larga duración), permite bloquear cualquier entrada de aire, lluvia, polvo y ruidos externos.



### SECCIÓN DE LA SERIE THERMIA® AF35



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ▣ ROTURA PUEBTE TÉRMICO<br>No | ▣ ESPESOR PERFILES<br>1,2 mm      |
| ▣ MARCO PRINCIPAL<br>35 mm    | ▣ VIDRIO MÁXIMO<br>10 y 19 mm     |
| ▣ HOJA PRINCIPAL<br>35 mm     | ▣ PERFILES DISPONIBLES<br>Ventana |

### PERMITE MÚLTIPLES SISTEMAS DE APERTURA DE HOJA

- ▣ PROYECTANTE
- ▣ ABATIBLE
- ▣ OSCILO-BATIENTE
- ▣ ESTRUCTURAS FIJAS

### GARANTÍA ANTICORROSIVA



Sello Qualanod para el anodizado

License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado

License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera

License number: ES-0009F

### CERTIFICACIÓN



ACCESORIO DIMAC SL 2016  
EN 1435-1 : 2006  
SERIES THERMIA BARCELONA