

# Thermia® CF22

## Diseño y confort al alcance de todos




PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Punte Térmico (RPT)	No
Marco principal	35 mm
Hoja principal	22 mm
Espesor general de los perfiles	1,2 mm
Acrilamiento máximo	8 mm / 15 mm
Peso máximo hoja	80 Kg
Opción de carril	2 carriles
Solución cierre 90° sin marco 'KISS'	No
Perfiles disponibles	Ventana / Puerta



### ACÚSTICAS



Atenuación acústica estimada hasta **Rw 33 dB**.  
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados acústicos 6.6 acústico

### RESULTADOS ENSAYOS

-  Permeabilidad al aire **2**
-  Estanqueidad al agua **4A**
-  Resistencia al viento **C2**

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus® 15/10169-752 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

### SECCIÓN DE LA SERIE

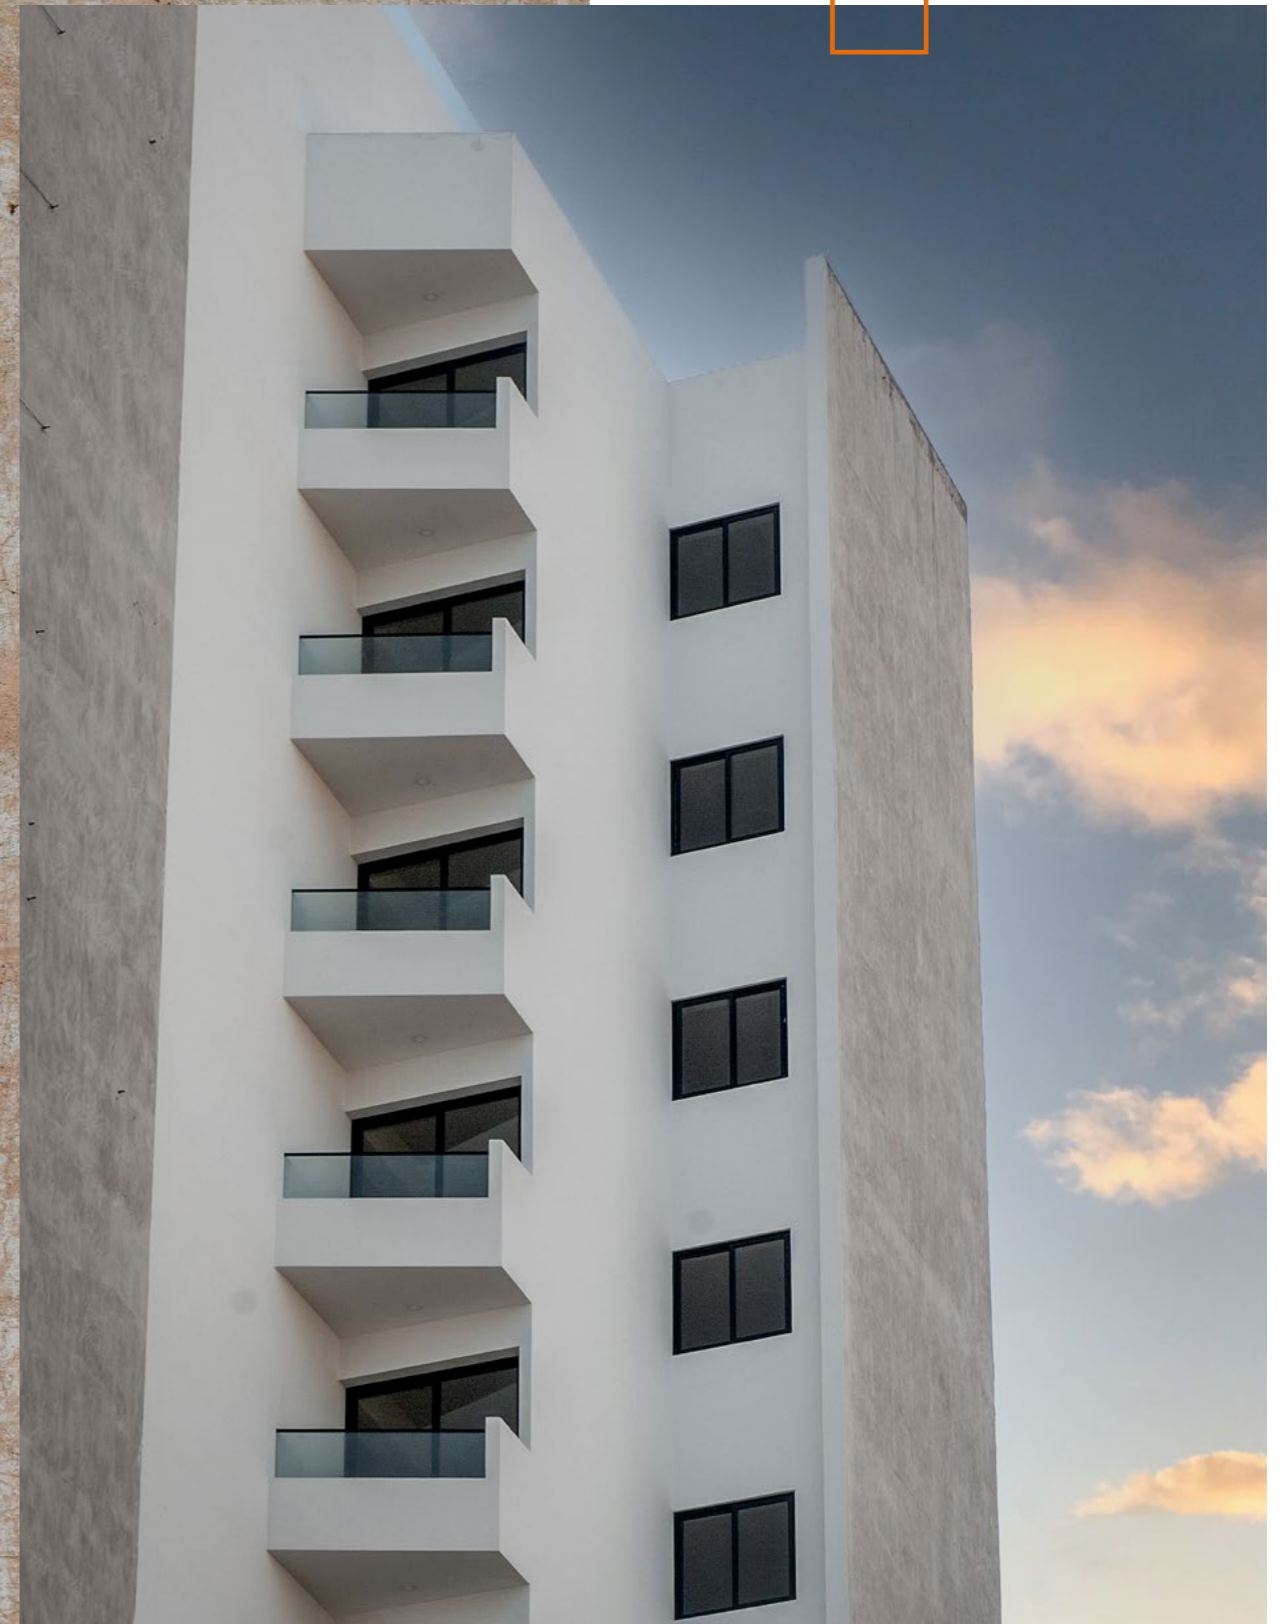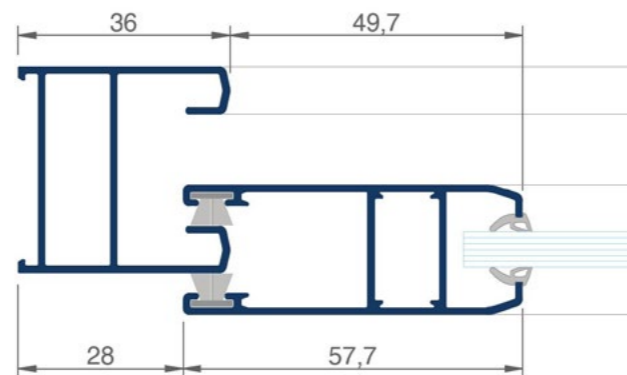

Sello Qualanod para el anodizado  
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado  
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera  
License number: ES-0009F



THERMIA BARCELONA  
EN14351-1:2006+A2:2016