

# Thermia® CF22




SERIE Corredera Basic



Atenuación acústica hasta 33 dB  
(ventana de 1230 x 1450) con vidrio(s) laminar(es) acústico(s).


Características técnicas Thermia® CF22	
Rotura puente térmico	No
Marco principal	35 mm
Hoja principal	22 mm
Espesor perfiles	1,2 mm
Vidrio máximo	8 / 15 mm
Peso máximo vidrio	80 kg
Opción de carril	2 carriles
Solución cierre 90° sin marco	No
Perfiles disponibles	Ventana / Puerta

### Resultados de ensayos Thermia® CF22

-  Permeabilidad al aire  
**2**
-  Estanqueidad al agua  
**C4**
-  Resistencia al viento  
**C2**

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus 15/10169-752 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

### Sección de la serie Thermia® CF22

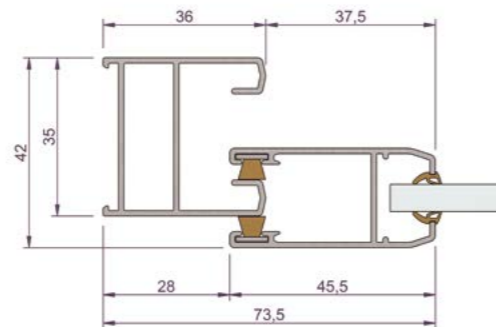

### Sellos de calidad



Sello Qualanod para el anodizado  
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado  
License number: 405




Sello Qualideco para la imitación madera  
License number: ES-0009F

### Certificación



ACCESORIOS DIMAC SL 2018  
EN 1435-1 : 2006  
SERIES THERMIA BARCELONA®

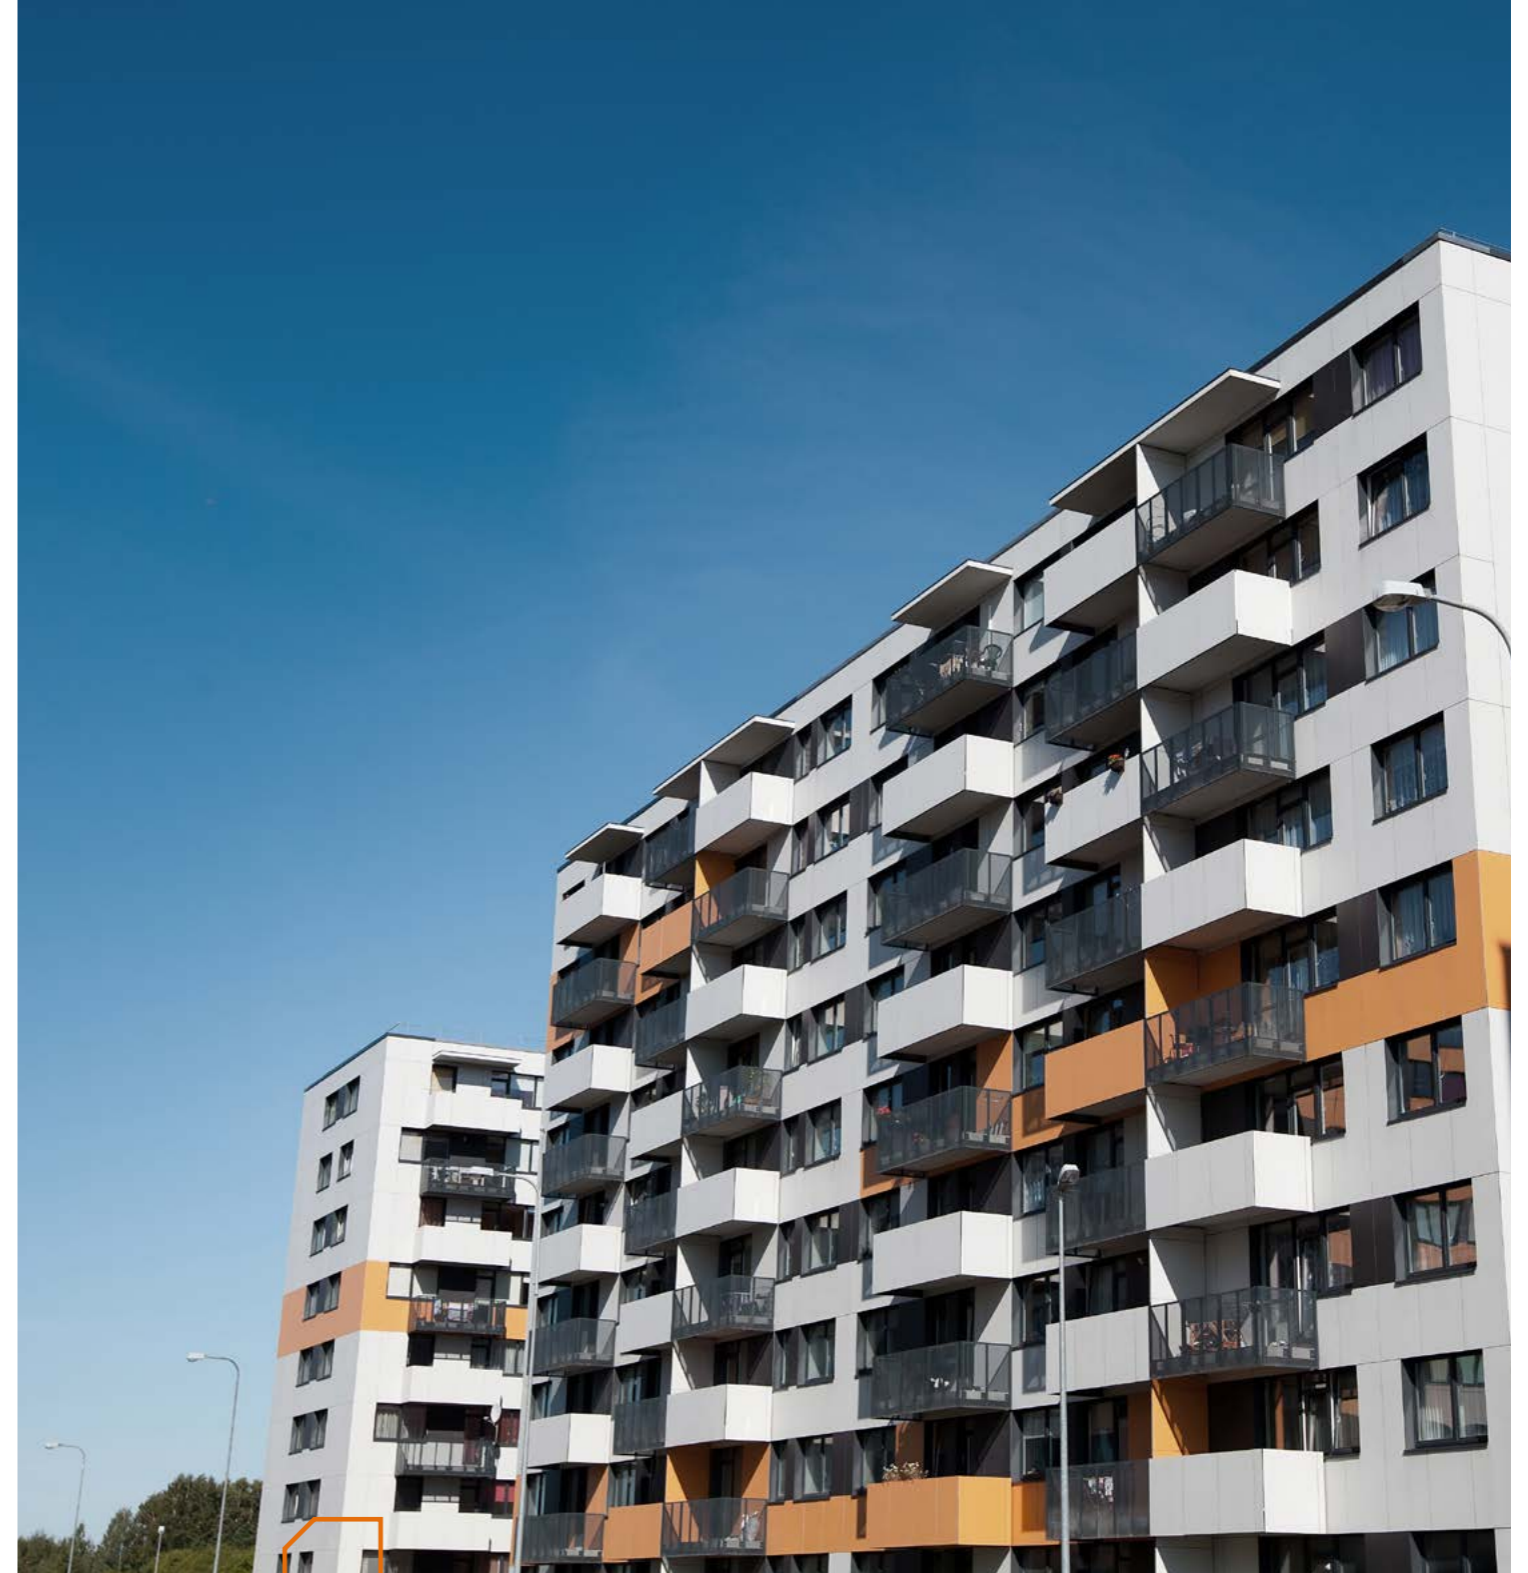

# Diseño y confort al alcance de todos.

Ventanas para vivir mejor