Thermia® CF31

Disfrutar del exterior sin renunciar al silencio

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	No
Marco principal	75 mm
Hoja principal	31 mm
Espesor general de los perfiles	1,5 mm
Acristalamiento máximo	10 mm- 21 mm
Peso máximo hoja	160 Kg
Opción de carril	2,3,4 o más carriles
Solución cierre 90° sin marco “KISS”	Sí
Perfiles disponibles	Ventana / Balconera

ACÚSTICAS

Atenuación acústica estimada hasta Rw **36 dB.**
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4.4/cam/4.4A

RESULTADOS ENSAYOS

Permeabilidad al aire
3

Estanqueidad al agua
Ventana: 6A Balconera: 4A

Resistencia al viento
Ventana: C5 Balconera: B1

Resultados obtenidos en los ensayos realizados en ENSATEC® en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE

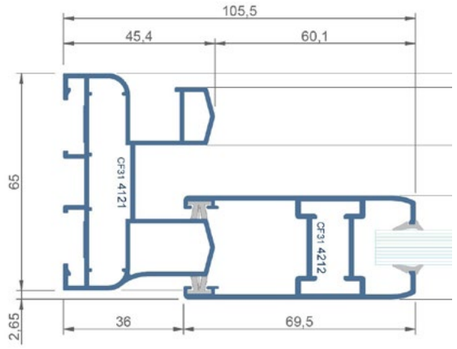

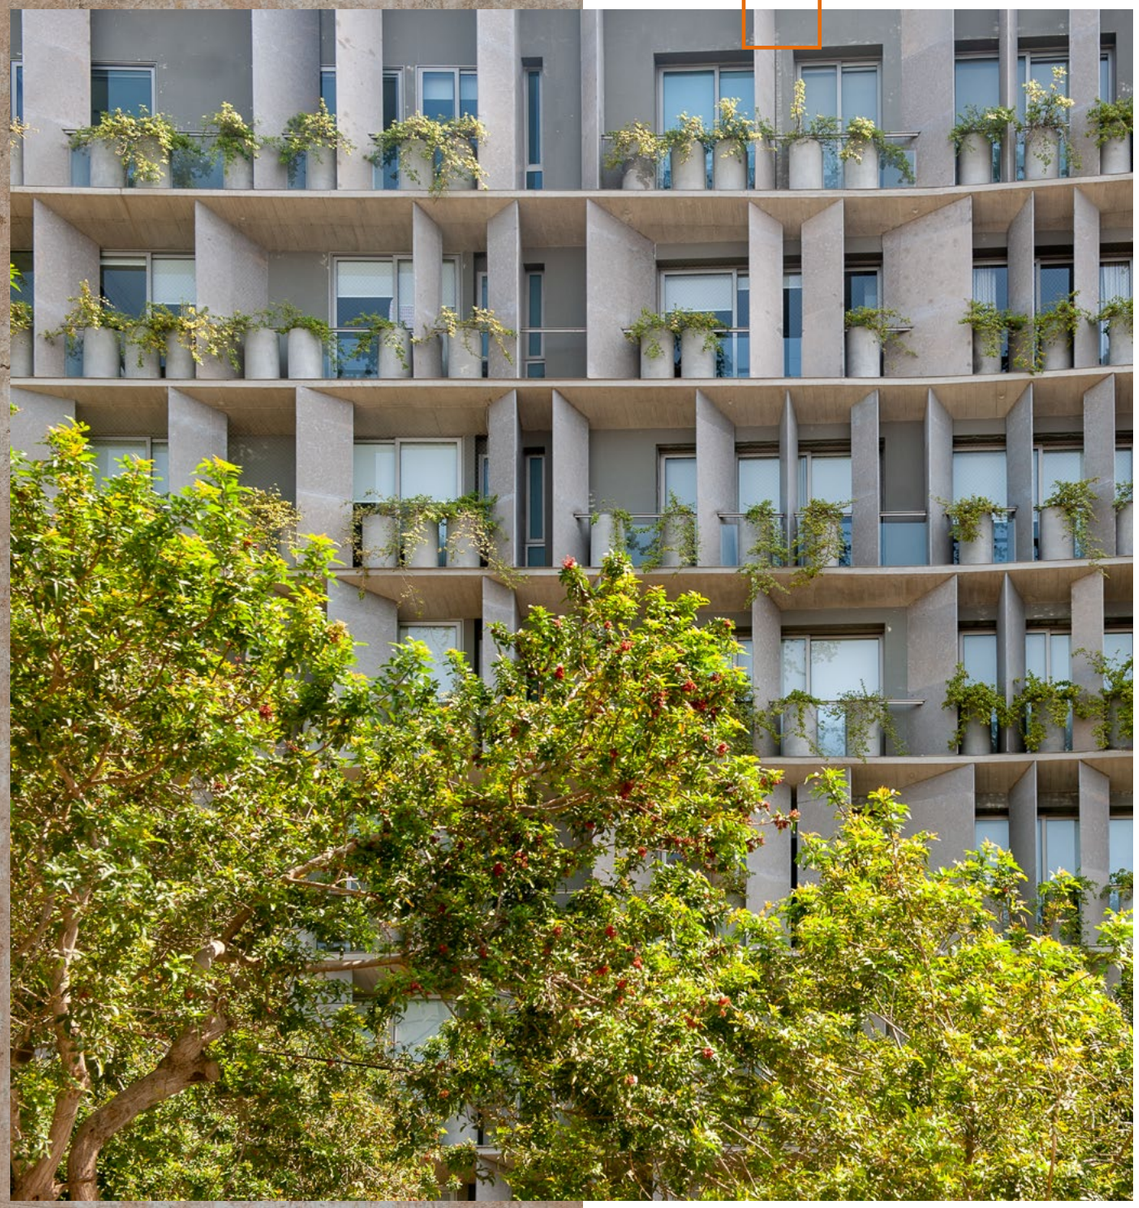

Sellos de calidad

Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014

Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405

Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación

THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016