


Thermia® CF40

SERIE Corredera Slim






Atenuación acústica hasta 39 dB
(ventana de 1230 x 1450) con vidrio(s) laminar acústico.

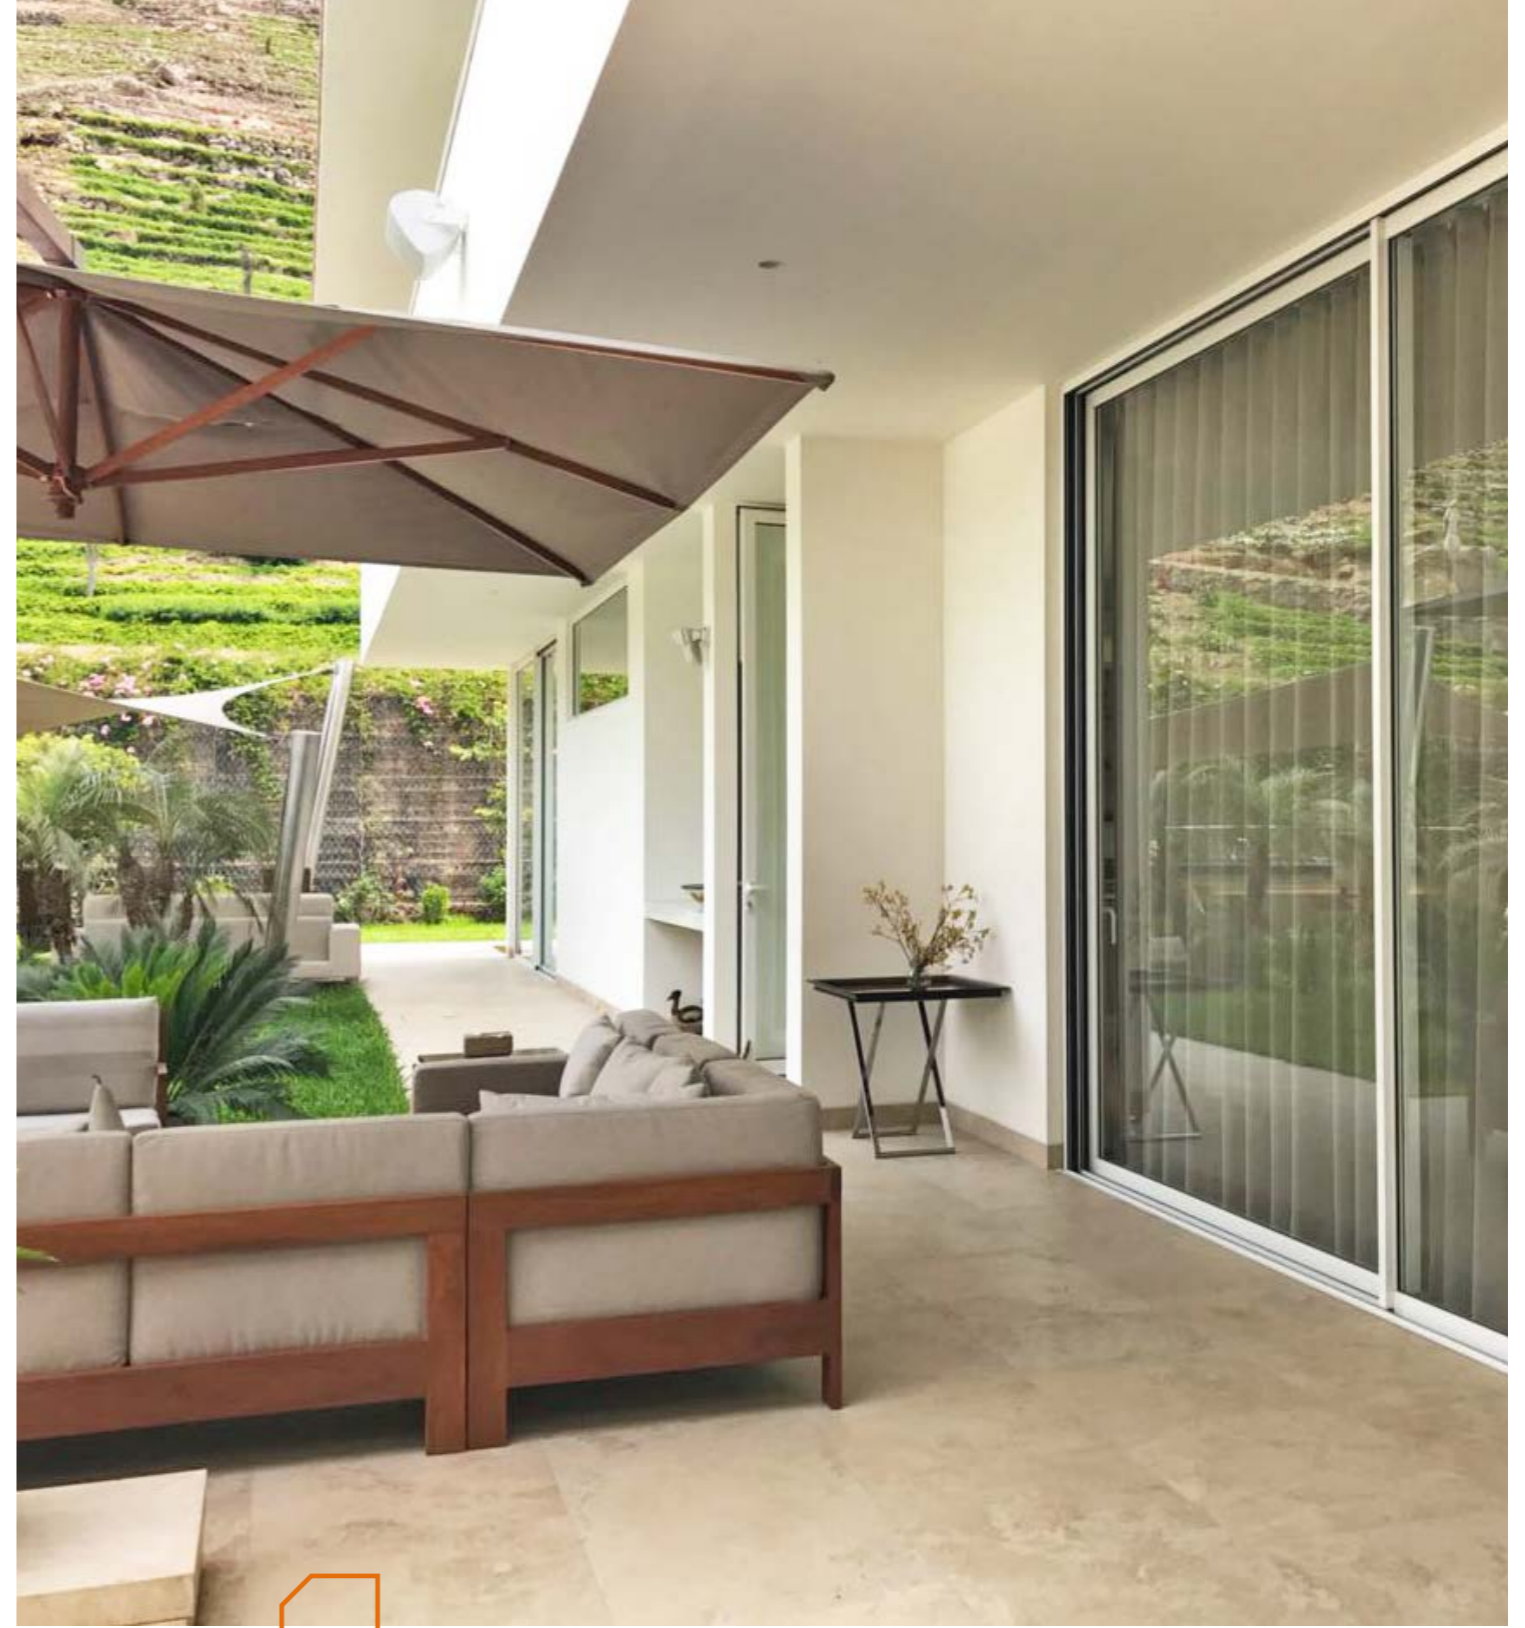Características técnicas Thermia® CF40	
Rotura puente térmico	No
Marco principal	Corte perimetral 65 mm
Hoja principal	Corte recto 40 mm
Espesor perfiles	1,4 / 1,6 mm
Vidrio máximo	28 mm
Peso máximo vidrio	160 / 200 kg
Opción de carril	2, 3 o más carriles
Perfiles disponibles	Ventana / Balconera
Stock colores	Blanco / Plata




Resultados de ensayos Thermia® CF40

-  Permeabilidad al aire
4
-  Estanqueidad al agua
7A
-  Resistencia al viento
Ventana: **C2** Balconera: **C5**

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Ensatec 244728 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

Sección de la serie Thermia® CF40

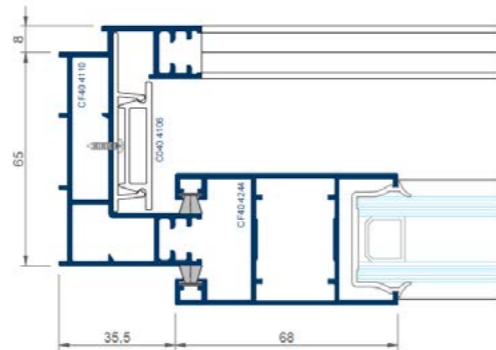

Sellos de calidad



Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación



ACCESORIOS DIMAC SL 2018
EN 1435-1 : 2006
SERIES THERMIA BARCELONA®

Ventanas correderas capaces de todo.

Ventanas para vivir mejor