Thermia® CR46

SERIE Corredera Top RPT

Características técnicas **Thermia® CR46**	
Rotura puente térmico:	**Sí / 24 - 25 mm**
Marco principal:	**65 mm**
Hoja principal:	**65 mm**
Espesor perfiles	**1,6 - 1,8 mm**
Vidrio máximo	**28 mm**
Peso máximo vidrio	**180 kg**
Opción de carril	**2, 3, 4 o más carriles**
Perfiles disponibles	**Ventana / Balconera**
Solución cierre 90° sin marco	**Sí**

Uw ventana = **1,65 W/mk²***

* Según EN 10077-02 Balconera de 3,6x2,6 vidrio Ug= 1,1 ψ= 0,053

41 dB

Atenuación acústica hasta 41 dB
(ventana de 1230 x 1450) con vidrio(s) laminar(es) acústico(s).

Resultados de ensayos Thermia® CR46

Permeabilidad al aire
4

Estanqueidad al agua
6A

Resistencia al viento
Ventana: C5 Balconera: C1

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Ensatec 232625 y 232626 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

Sección de la serie Thermia® CR46

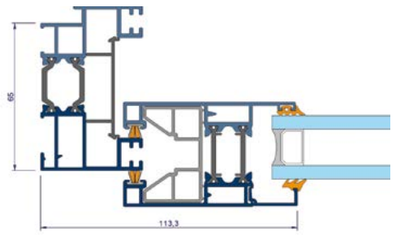

Sellos de calidad

Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014

Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405

Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación

ACCESORIOS DIMAC SL 2018
EN 1435-1 : 2006
SERIES THERMIA BARCELONA®

Última tecnología en ventanas.

Ventanas para vivir mejor