Thermia® OC78+ C16

Más luz
con menos aluminio

PRESTACIONES DE LA SERIE	
Rotura Puente Térmico (RPT)	Sí / 32 mm
Marco principal	70 mm
Hoja principal	66 mm
Espesor general de los perfiles	1,5 mm
Acristalamiento pract. máximo	28 mm
Peso máximo hoja	100 Kg
Perfiles disponibles	Ventana

	TÉRMICAS	Uw ventana = **1,47 W/m²k *** * Según EN 10077-02 Balconera de 1,2x2,4 vidrio Ug= 1,1 ψ= 0,053
	ACÚSTICAS	Atenuación acústica estimada hasta Rw **41 dB.** *Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4.4/cam/4.4A*

RESULTADOS ENSAYOS

Permeabilidad al aire
4

Estanqueidad al agua
E1200

Resistencia al viento
Ventana: C5 Balconera: C1

Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus® y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006

SECCIÓN DE LA SERIE

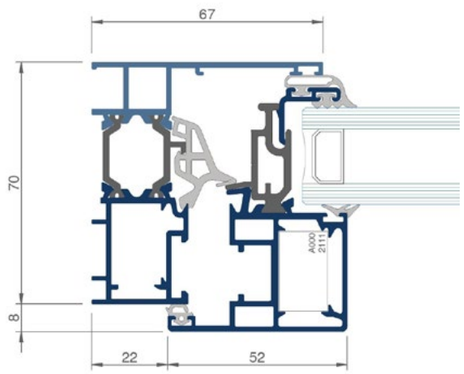

Sellos de calidad

Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014

Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405

Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación

THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016

Ventanas para ***vivir mejor***