

Thermia® GR48

SERIE Glass Rail




Ensayos

Categorías de uso

A1	A2	B	C1	C2
C3	C4	C5	E	F

Ensayo de seguridad:
CTE - DB SE-AE apartado 3.2.
Acciones sobre barandillas y elementos divisorios.

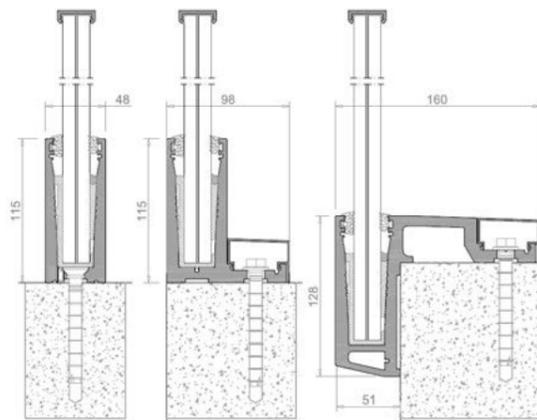

Prestaciones

Categorías de uso certificadas para el cumplimiento de las normas CTE-DB SE-AE

	6+6 // (T)	8+8 // (T)	10+10 // (T)
	✓ A,C1y2,D,G (Doc. 243812) (125mm altura)	✓ C3y4,E,F (Doc. 242398) (1150mm altura) ✓ A,C1y2,D,G (Doc. 243812*) (125mm altura)	✓ C5 (Doc. 243398) (1100mm altura)
	✓ A,C1y2,D,G (Doc. 243813) (1100mm altura)	✓ C3y4,E,F (Doc. 243398) (1100mm altura) ✓ A,C1y2,D,G (Doc. 243812*) (1100mm altura)	✓ C5 (Doc. 243371) (1100mm altura)
	✓ A,C1y2,D,G (Doc. 242914) (1100mm altura)	✓ C3y4,E,F (Doc. 243153) (1250mm altura) ✓ A,C1y2,D,G (Doc. 243812*) (1250mm altura)	✓ C3y4,E,F (Doc. 243153) (1300mm altura) ✓ A,C1y2,D,G (Doc. 242917*) (1210mm altura)
	✓ A,C1y2,D,G (Doc. 242915) (1180mm altura)	✓ C3y4,E,F (Doc. 243811) (1180mm altura) ✓ A,C1y2,D,G (Doc. 242917*) (1180mm altura)	✓ C3y4,E,F (Doc. 243378) (1110mm altura)

*Visto solo laminado

NOTA 1:
La categoría de uso C5 cubre a los casos C3, C4, E y F.
NOTA 2:
La categoría de uso C3 y 4, E, F cubre a los casos A, C1, C2, D, G.

Seguridad minimalista

Thermia® GR48

Aleación de extrusión

- 6060.

Estado de suministro

- T6 - T66.

Dimensiones

- Profundidad de perfil 48 mm.
- Sección vista de 115 mm.

Posibilidades constructivas

- Sobre forjado.
- A canto de forjado.
- Empotrado.

Acristalamiento

- 6+6 T (Butirales)
- 8+8 T (Butirales)
- 10+10 T (Butirales)

Características principales

- Homologación CTE - DB SE-AE para todas las categorías de uso*.

- Doble sistema antielevación para acristalamiento.

- Asiento de protección para vidrio, con resistencia a impactos y alto

soporte de carga.

- Regulación mecánica para nivelación sobre suelo.

- Compatible con mechas de alineamiento y escuadras de unión.

- Salida de aguas integrada, tapas de remate y protección anódica externa.

Sellos de calidad



Sello Qualanod para el anodizado
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera
License number: ES-0009F

Certificación



ACCESORIOS DIMAC SL 2018
EN 1435-1 : 2006
SERIES THERMIA BARCELONA®