

### MARCO

- Ancho: 48 mm
- Rotura de puente térmico: No
- Espesor de perfiles: 1,3 mm
- Carriles: 2,3 o más carriles (solo corredera)
- Guía inferior: Empotrada o superpuesta
- Mismos marcos para apertura int / ext

### HOJA

- Ancho: 40 mm (corte perimetral)
- Rotura de puente térmico: No
- Espesor de perfiles: 1,3 mm
- Capacidad de vidrio: 21 mm máximo
- Peso máximo por hoja: hasta 50kg
- Dimensiones máximas permitidas  
*Consultar con oficina técnica*

### TIPO DE APERTURAS

- Practicable
- Corredera
- Plegable
- Paño fijo

### HERRAJES

- Cerradura (solo con la hoja grande)
- Corredera en línea
- Plegable (apertura int/ext)
- Practicable (apertura int/ext)

### JUNTAS Y ESTANQUIDAD


- Junta perimetral en hoja (plegable y practicable)
- Felpa en hoja (correderas)

Todos los componentes del sistema **Thermia PM40** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

### ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

### SECCIÓN INFERIOR

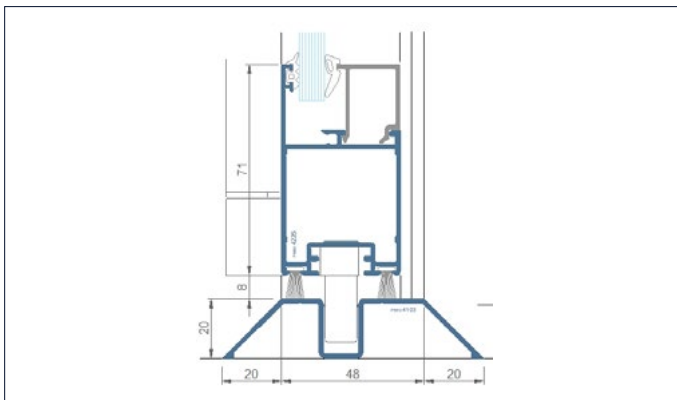


### ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo **QUALICOAT Seaside** > 60 micras

Efecto madera según sello europeo **QUALIDECO**  
*Posibilidad calidad Marina SEASIDE*

Anodizado según sello europeo **QUALANOD** 15 micras  
*Posibilidad 20 y 25 micras*

### SECCIÓN SUPERIOR

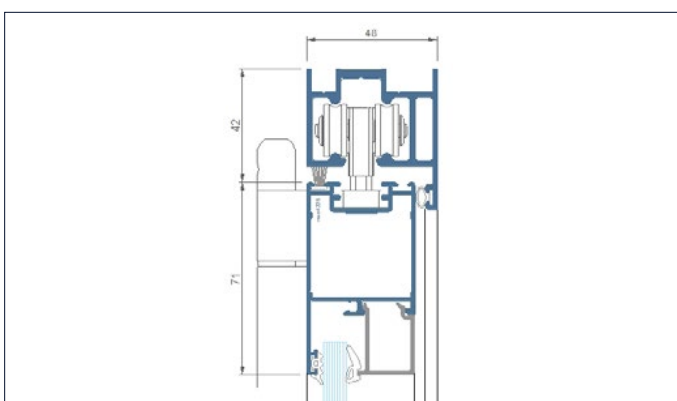

### SECCIÓN CENTRAL

