


THERMIA® CF22

Serie para ventanas correderas




Ventanas para vivir mejor


PERMEABILIDAD AL AIRE según EN 12207 - Marcado CE según EN 14351-1:2006+A2:2016

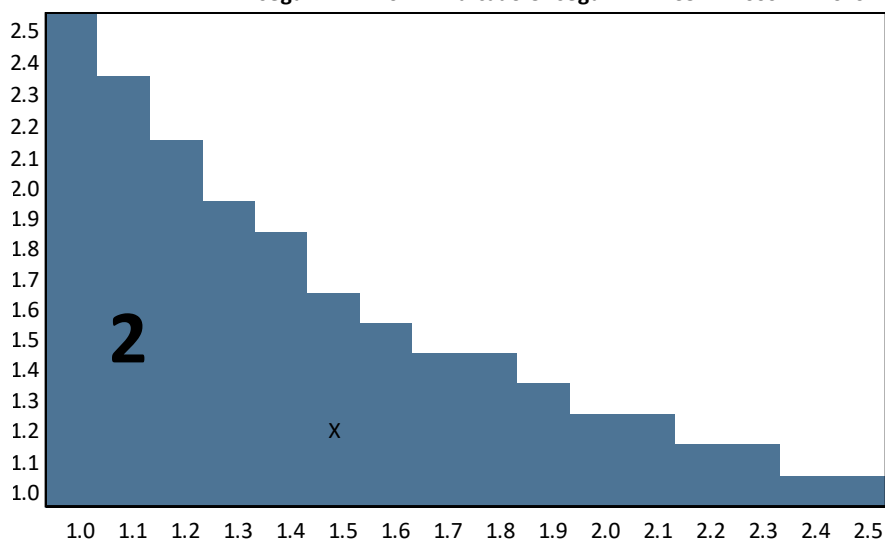

ESTANQUIDAD AL AGUA según EN 12208 - Marcado CE según EN 14351-1:2006+A2:2016






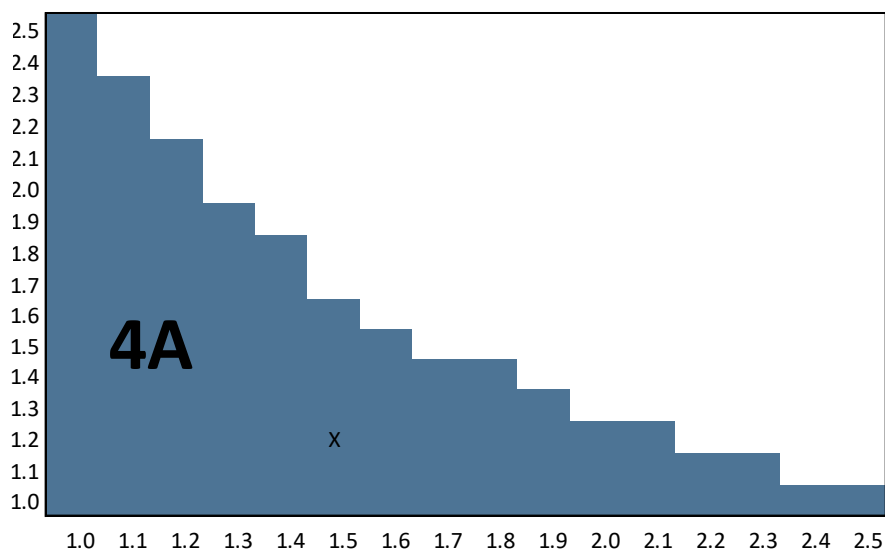


RESISTENCIA AL VIENTO según EN 12210 - Marcado CE según EN 14351-1:2006+A2:2016

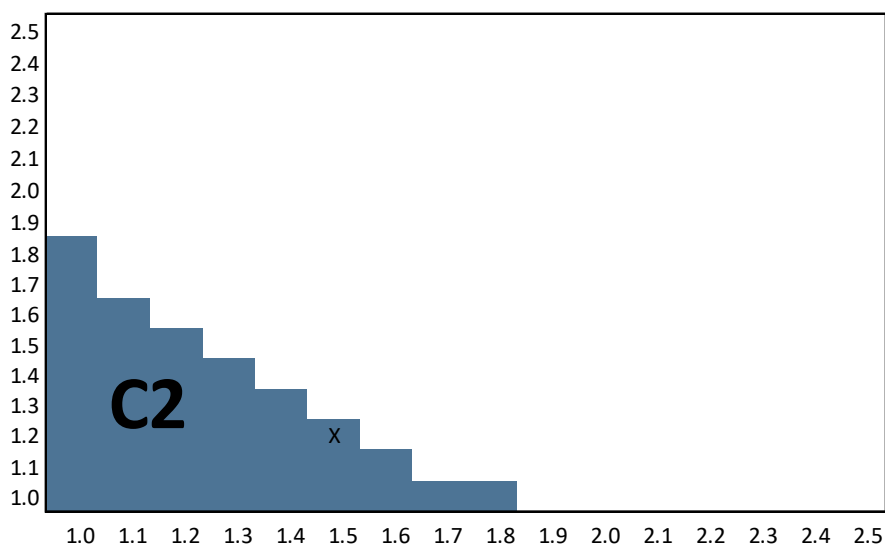



Resultados obtenidos de los informes según Applus con número de ensayo 15/10169-752, y en base al Anexo E de la norma EN 14351-1:2006+A2:2016.

Diseño
Confort
Silencio

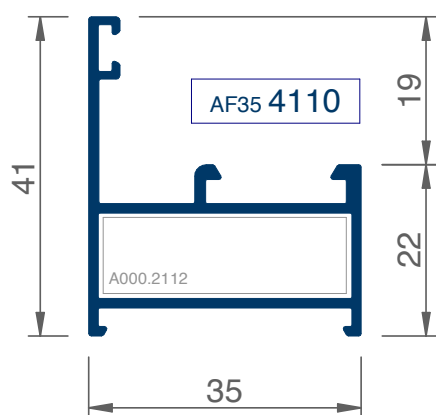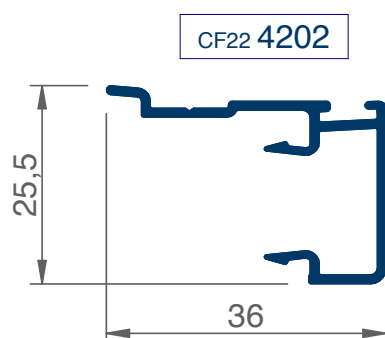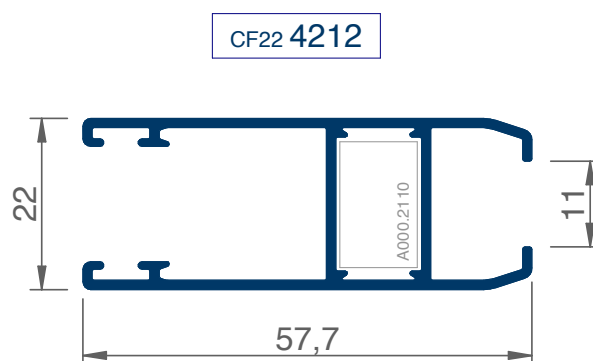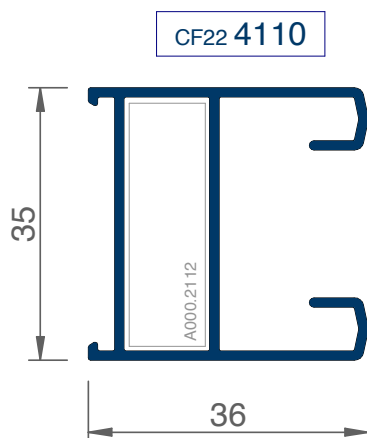


Diseño
Confort
Silencio

A000 2112
escuadra marco




A000 2110
escuadra base




A000 2144
escuadra alineación
alas hojas



A000 2376
junta estanquidad 7x6
fin-seal



CF22 2347
cortavientos superior
desmontable




CF22 2346
cortavientos inferior
adhesivo



CF22 3764
ruega regulable
80kg/hoja



CF22 2311
guiador de hoja



CF22 2312
tapas perfil
cruce central
(conjunto inf/sup)



A000 2300
tapón deflector
con lámina



CF22 2351
base de perfil
CF22.4250



CF22 2350
tapa terminal
perfil CF22.4250



GC 1109
junta cuña
(1,5mm)



GC 11012
junta cuña
(2mm)






GC 11014
junta cuña
(2,5mm)







A000 2353
junta cuña
(3 a 5mm)

mecanizado cierre
A0003732



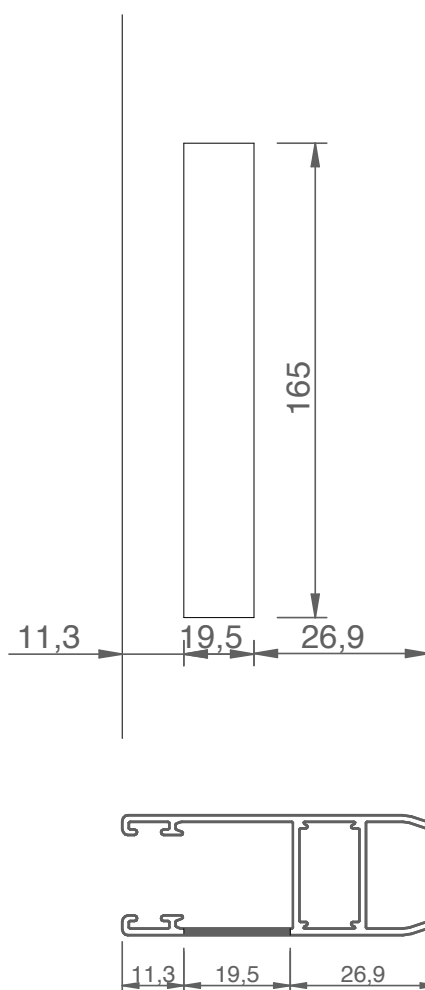


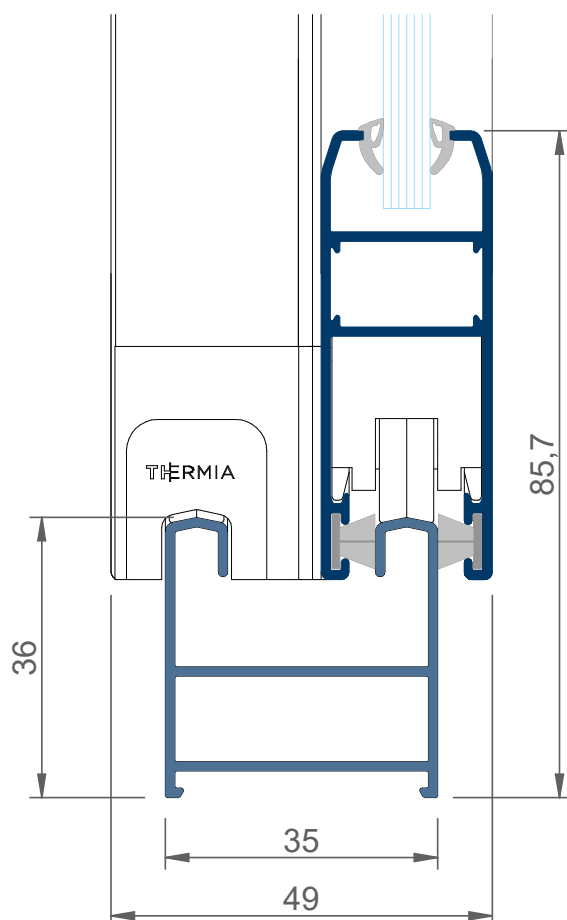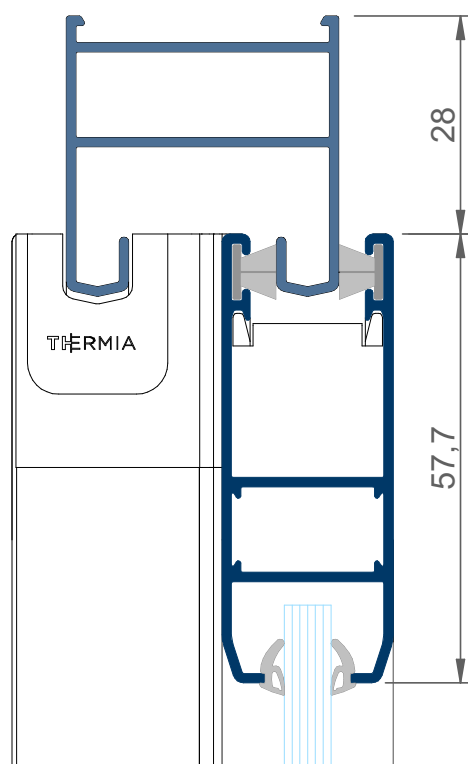

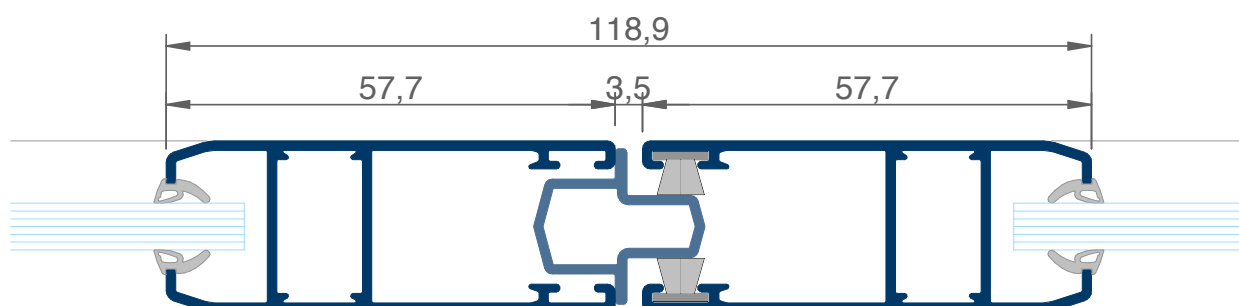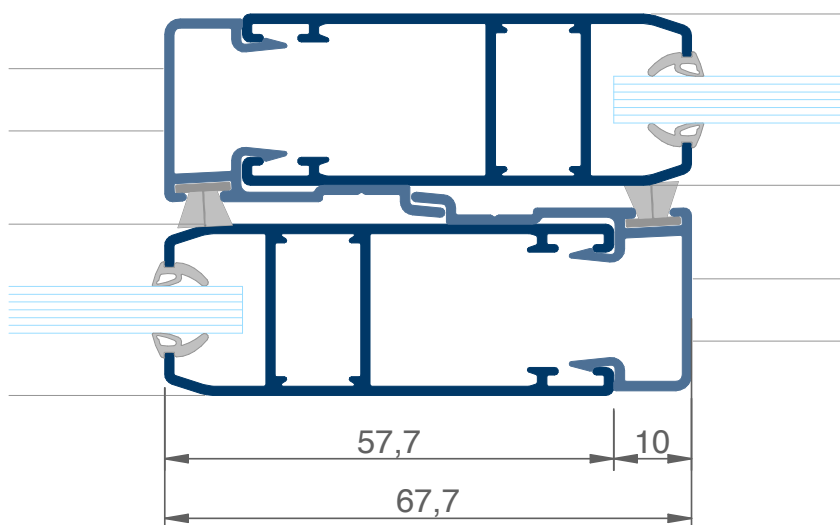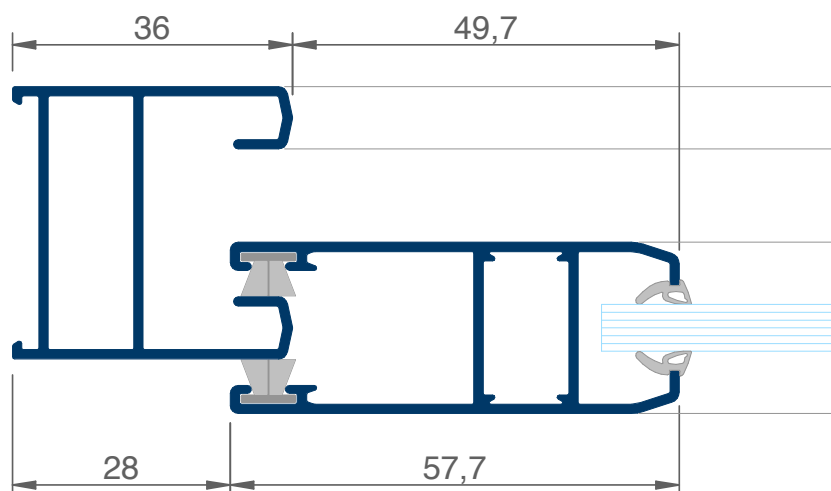



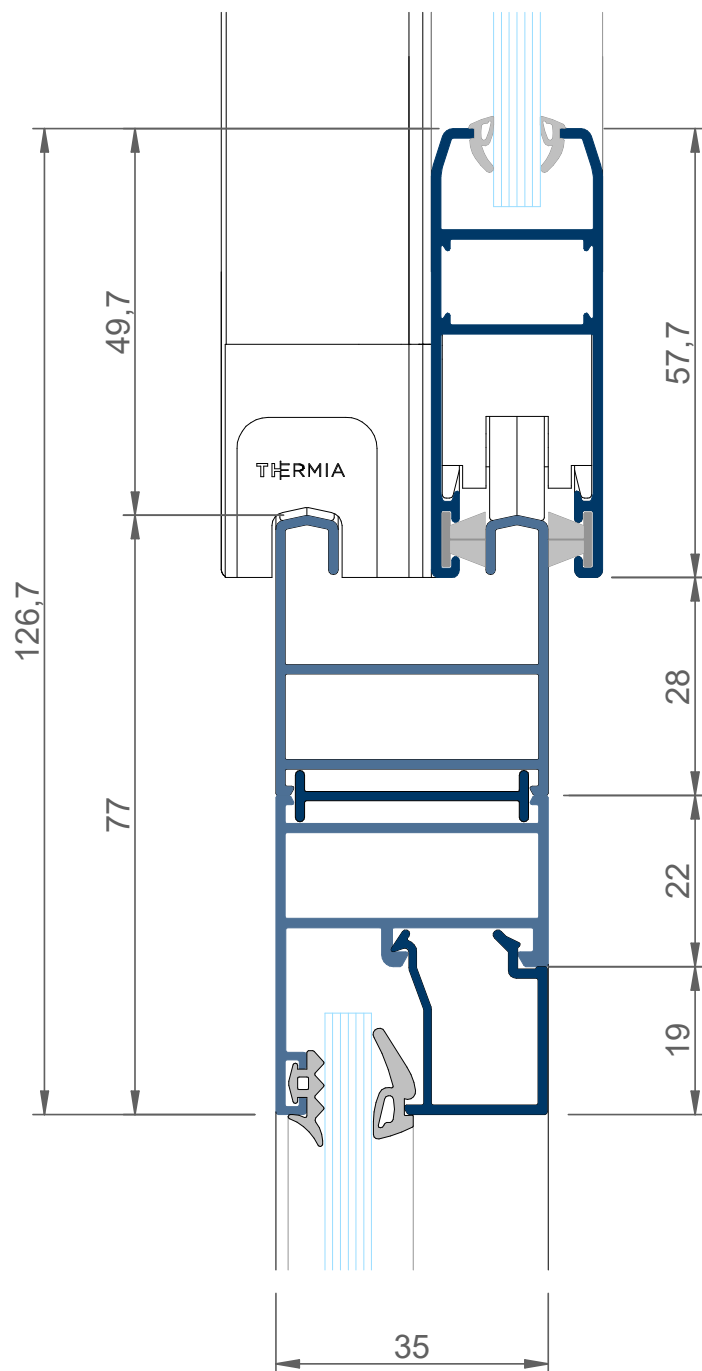


Diseño
Confort
Silencio

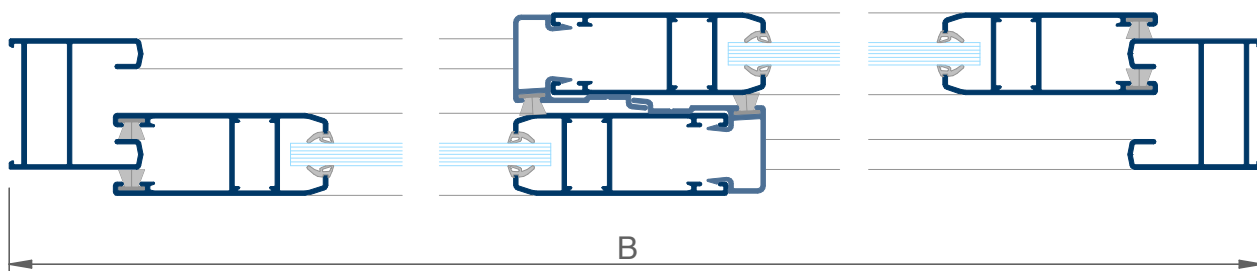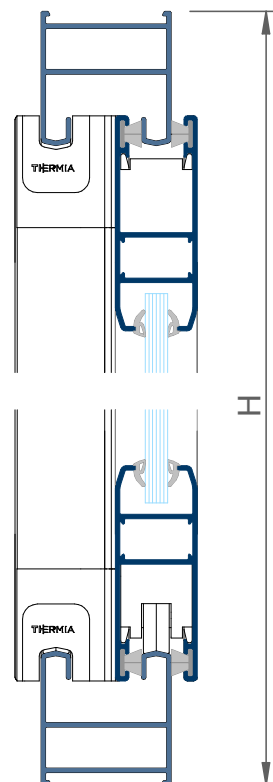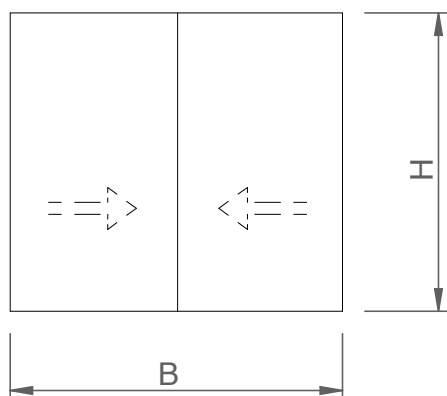

		UDS	FORMULA	FORMA
marco horizontal	CF22.4110	2	B	\ --- /
marco vertical	CF22.4110	2	H	\ --- /
hoja horizontal	CF22.4212	4	$(B-9)/2$	\ --- /
hoja vertical	CF22.4212	4	H-56	\ --- /
perfil de cruce central	CF22.4202	2	H-116	---
vidrio 2 (B-199)/2 x H-151				

ACCESORIOS		UDS
escuadra marco	A000.2112	4
escuadra hoja	A000.2110	8
guiador hoja	CF22.2311	4
deflector con lamina	A000.2300	2
cortavientos superior	CF22.2347	1
cortavientos inferior	CF22.2346	1
tapas centrales hoja	CF22.2312	2
ruedas regulables	CF22.3764	4
cierre	A000.3732	2
gancho y cerradero	CF22.3710	2
cepillo estanquidad	A000.2376	6H+4B

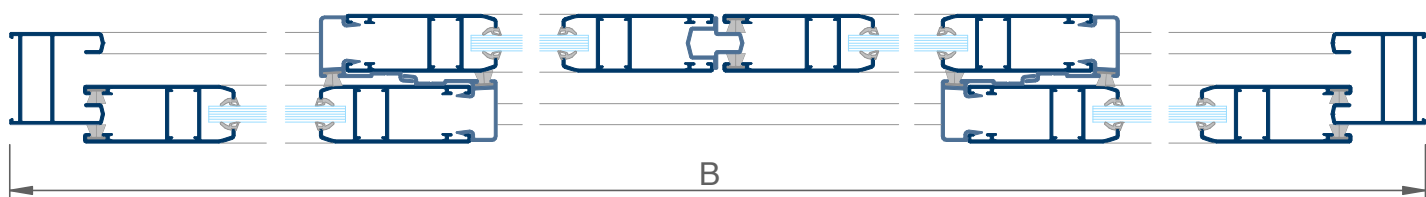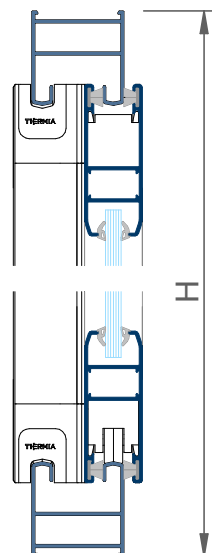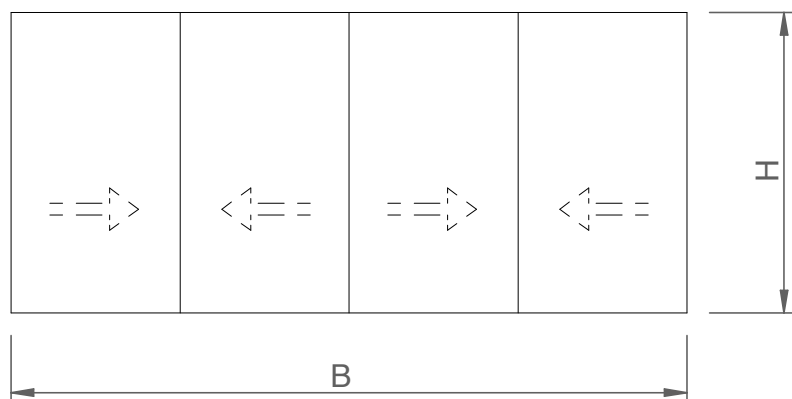

		UDS	FORMULA	FORMA
marco horizontal	CF22.4110	2	B	\ --- /
marco vertical	CF22.4110	2	H	\ --- /
hoja horizontal	CF22.4212	8	$(B+36)/4$	\ --- /
hoja vertical	CF22.4212	8	H-56	\ --- /
perfil encuentro central hoja	CF22.4250	1	H-136	---
perfil de cruce central	CF22.4202	4	H-116	---
vidrio		4	$(B-346)/4 \times H-151$	

ACCESORIOS		UDS
escuadra marco	A000.2112	4
escuadra hoja	A000.2110	16
deflector con lamina	A000.2300	4
cortavientos superior	CF22.2347	2
cortavientos inferior	CF22.2346	2
guiador de hoja	CF22.2311	6
tapas centrales hoja	CF22.2312	4
tapa terminal perfil CF224250	CF22.2350	2
base perfil CF224250	CF22.2351	4
ruedas regulables	CF22.3764	8
cierre	A000.3732	2
gancho y cerradero	CF22.3710	2
cepillo estanquidad	A000.2376	10H+4B

Ventanas para **vivir mejor**



Sede Central en Barcelona

C/ Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237
contacto@thermiabarcelona.com

Delegación Área Andina

Los Telares, 149
Urbanización Industrial Vulcano
Ate, Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

Showrooms

Barcelona

Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237

Girona

Carrer Sant Jordi, 2
Local 4 - Sarrià de Ter
Girona (España)
Tel. +34 937 121 237

Lima

Paseo de la República, 3583
2o. Piso - San Isidro
Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

EDICIÓN FEBRERO 2021

THERMIABARCELONA.COM

