


THERMIA® AF52 MULLION

Serie para estructuras ligeras




Ventanas para vivir mejor


AF52 M125

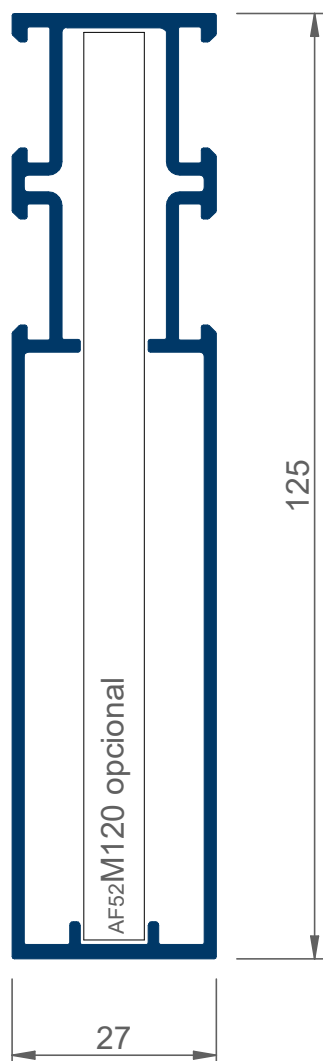


AF52 M085

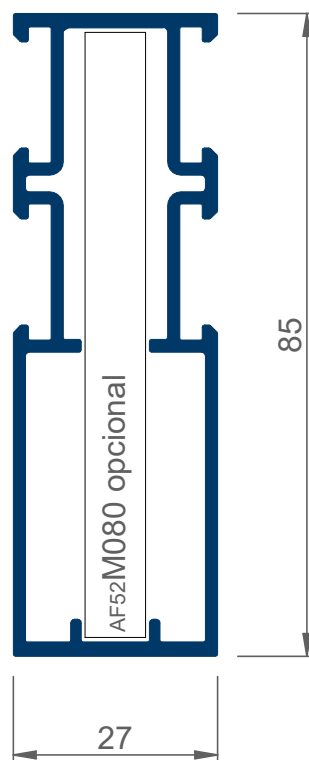


AF52 M010




AF52 4310














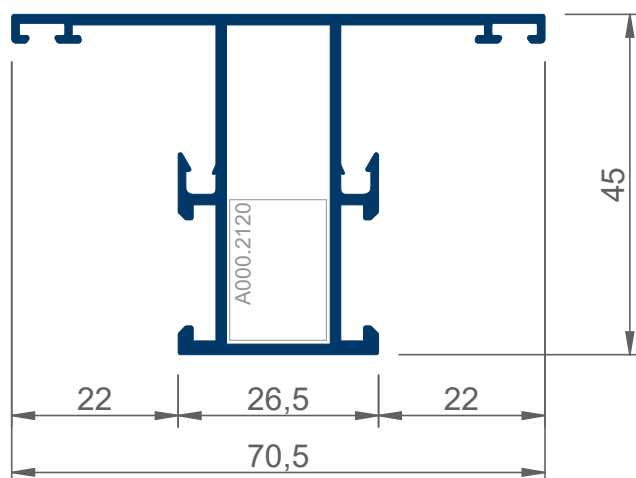


AF52 4320

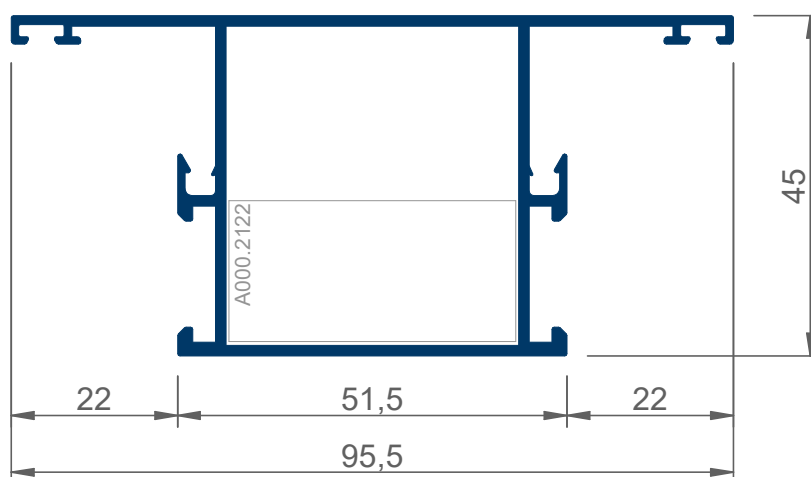

AF52 4270

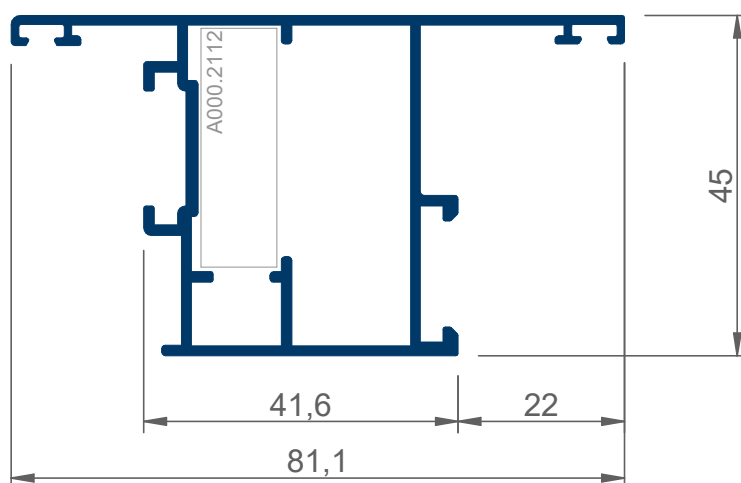



grapa junquillos elípticos

A000 2102



A000 2315

junta exterior (1mm)



A000 2351

junta exterior (2mm)



A000 2352

junta exterior (6mm)



GC 1109

junta cuña (de 1,5mm)



GC 11012

junta cuña (de 2mm)



GC 11014

junta cuña (de 2,5mm)



A000 2353

junta cuña (de 3 a 5mm)



A000 2355


junta cuña (de 5 a 7mm)




A000 2357

junta cuña (de 7 a 9mm)


Diseño
Confort
Silencio



A000 2120
unión travesaño



A000 2122
unión montante



A000 2112
escuadra hoja




A000 2300
tapón deflector




A000 2320
junta hoja

Para accesorios de Maniobra consultar catálogo específico

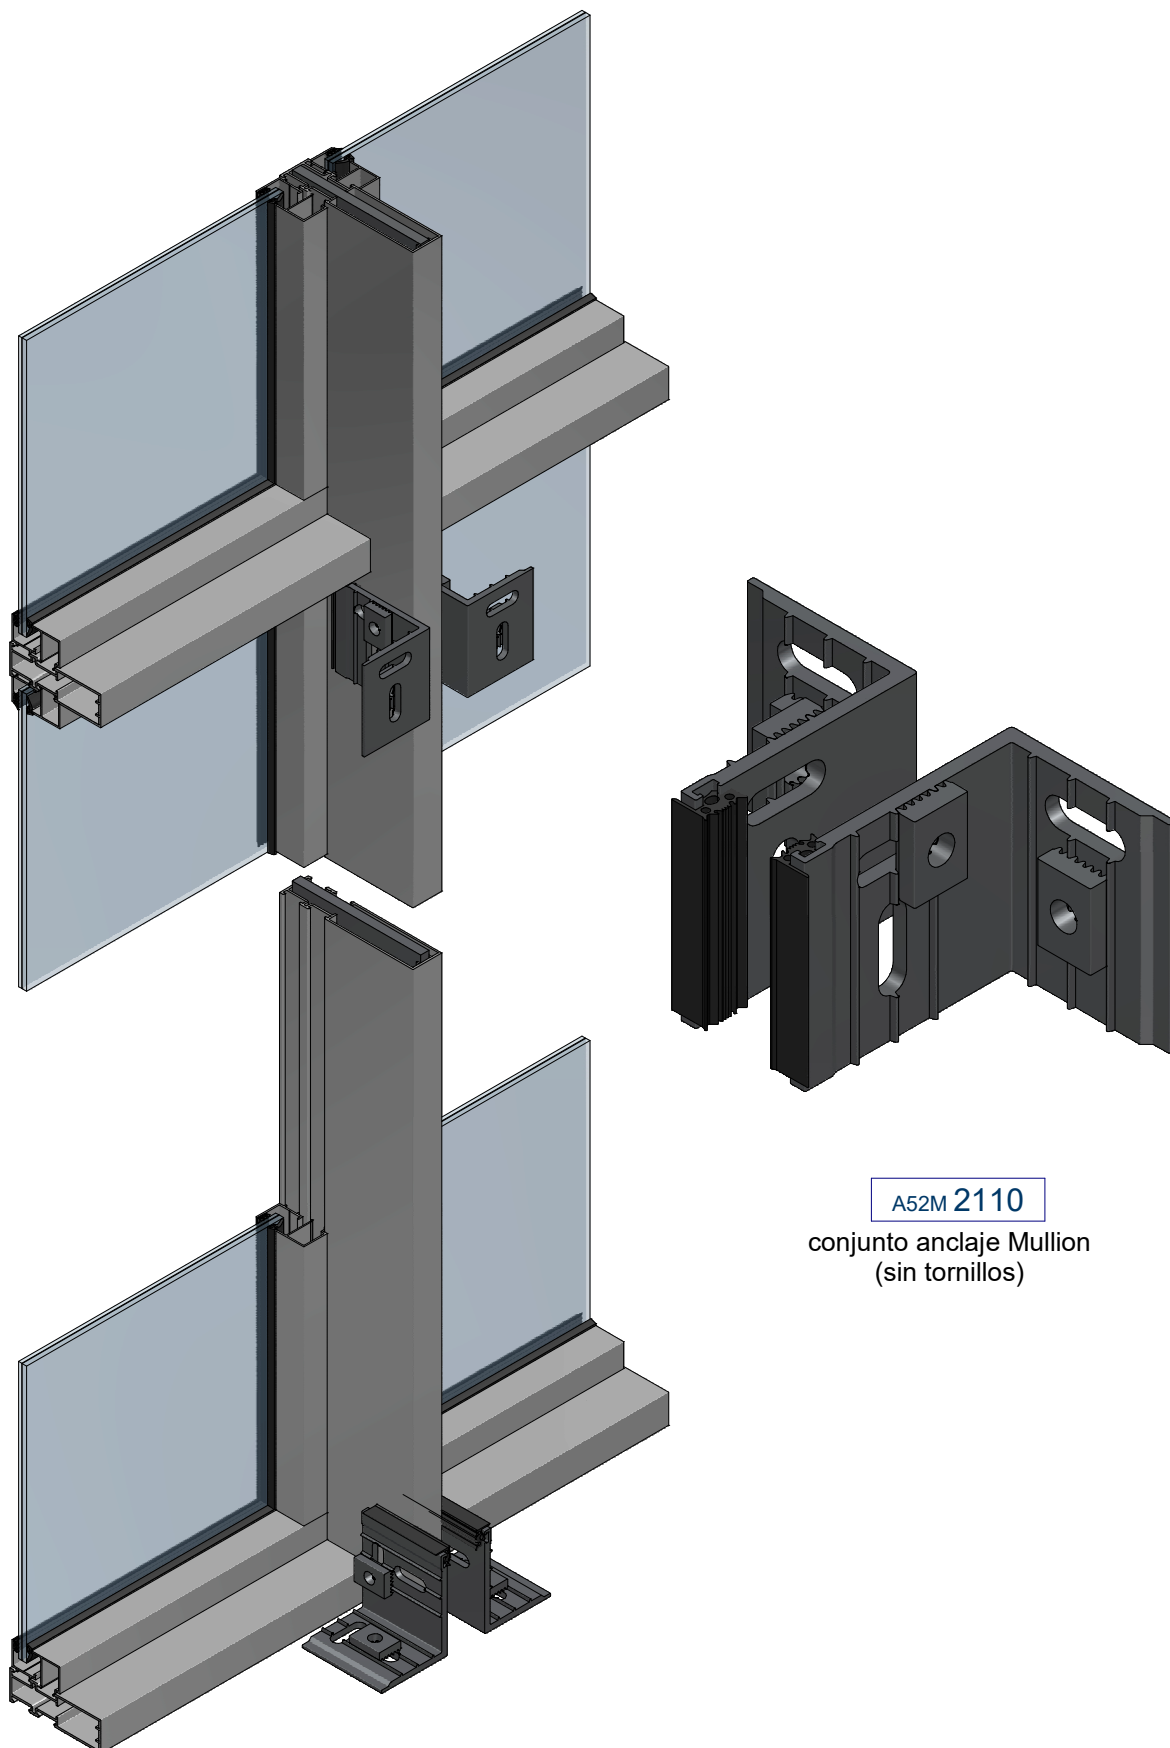

A52M 2110




conjunto anclaje Mullion
(sin tornillos)


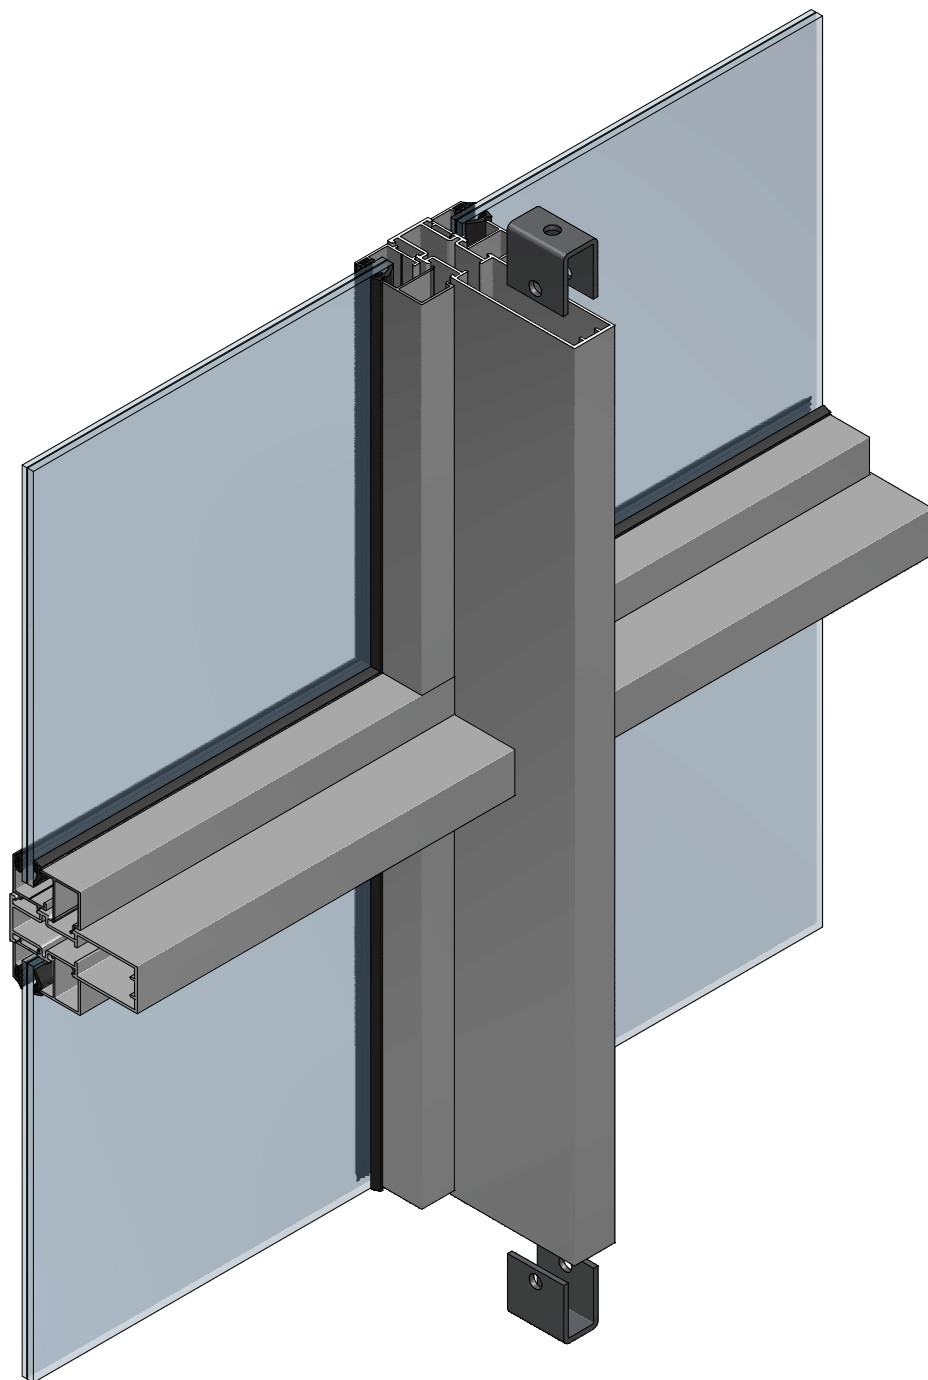




A52M 2112



anclaje oculto Mullion
(sin tornillos)


Diseño
Confort
Silencio

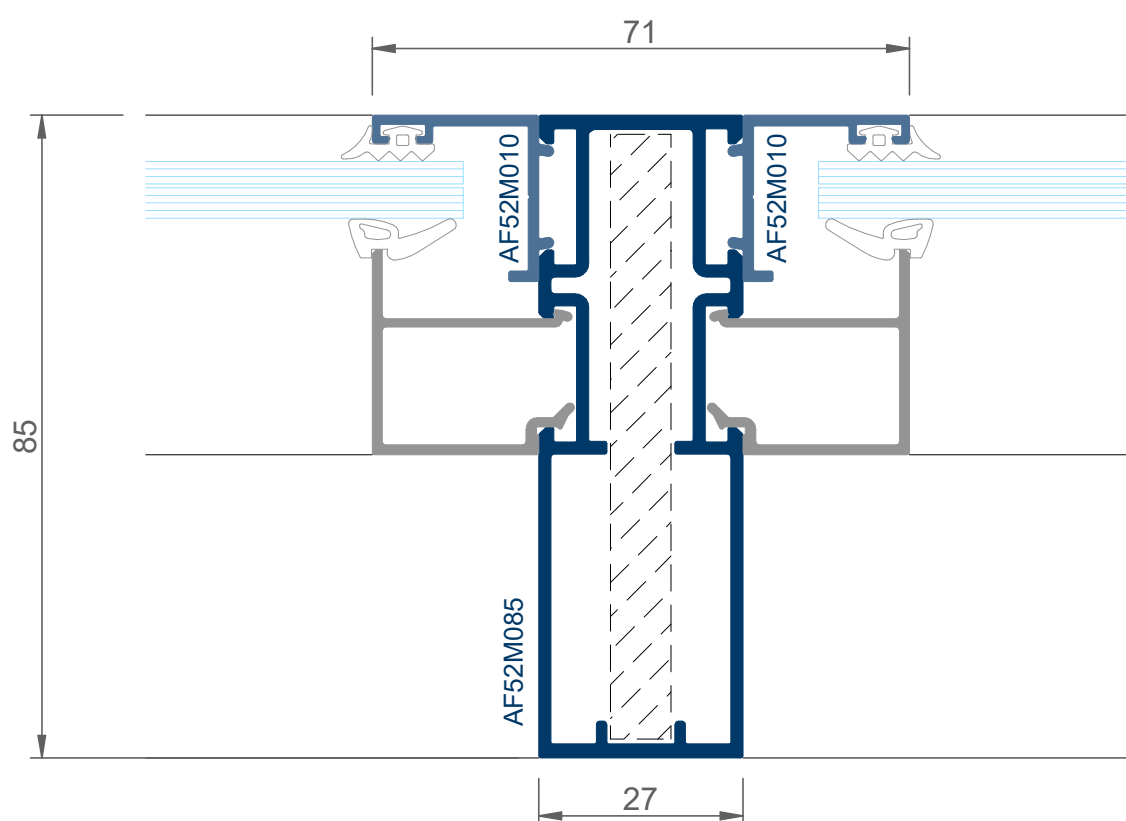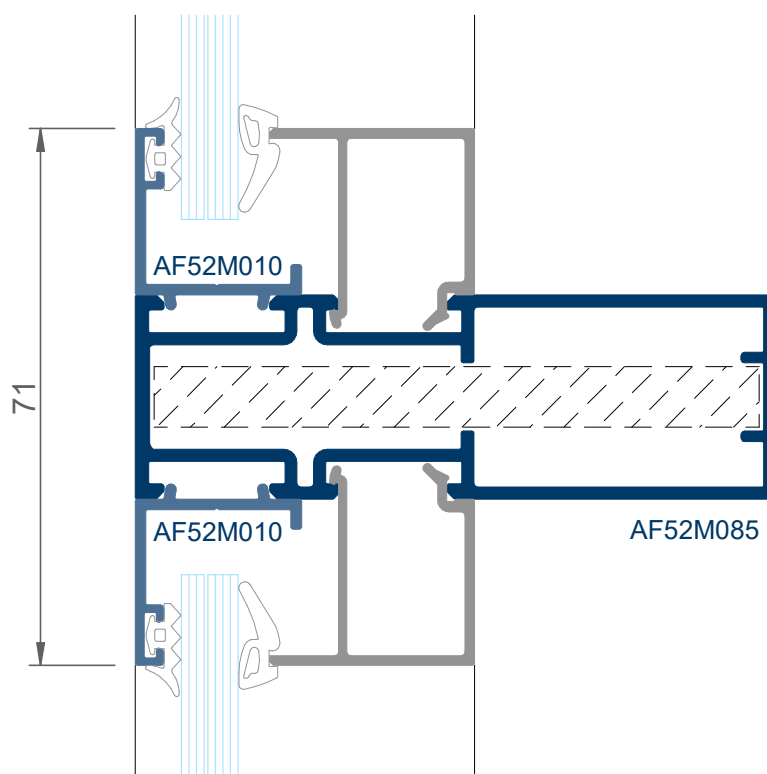
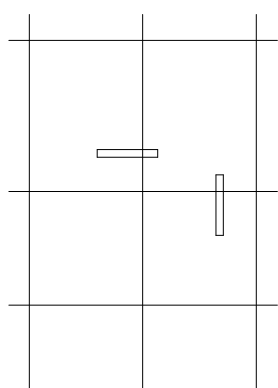


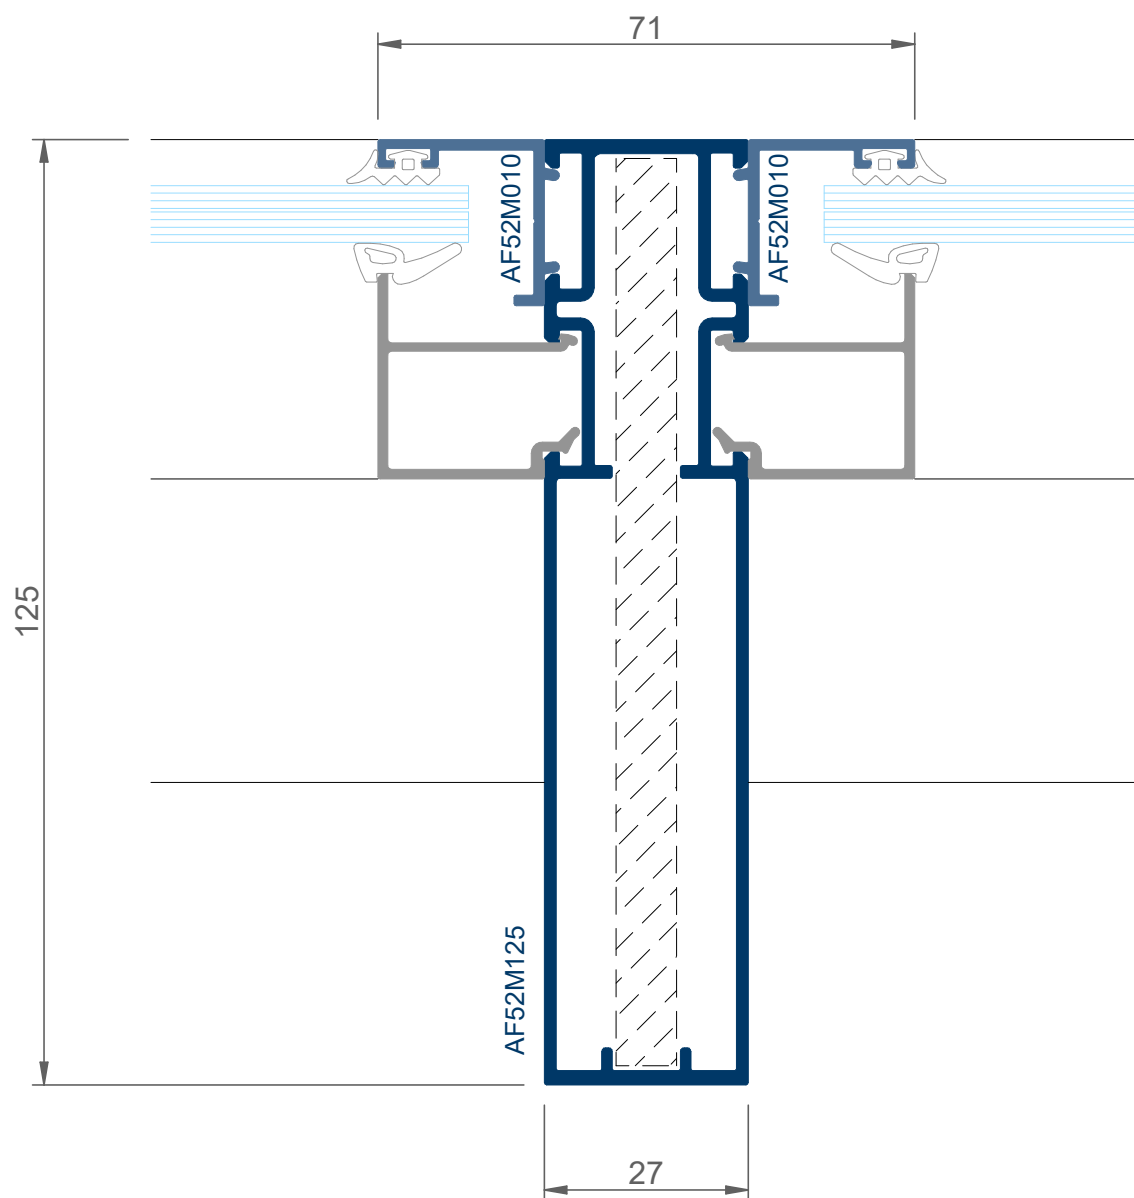
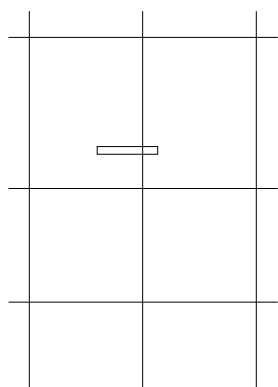


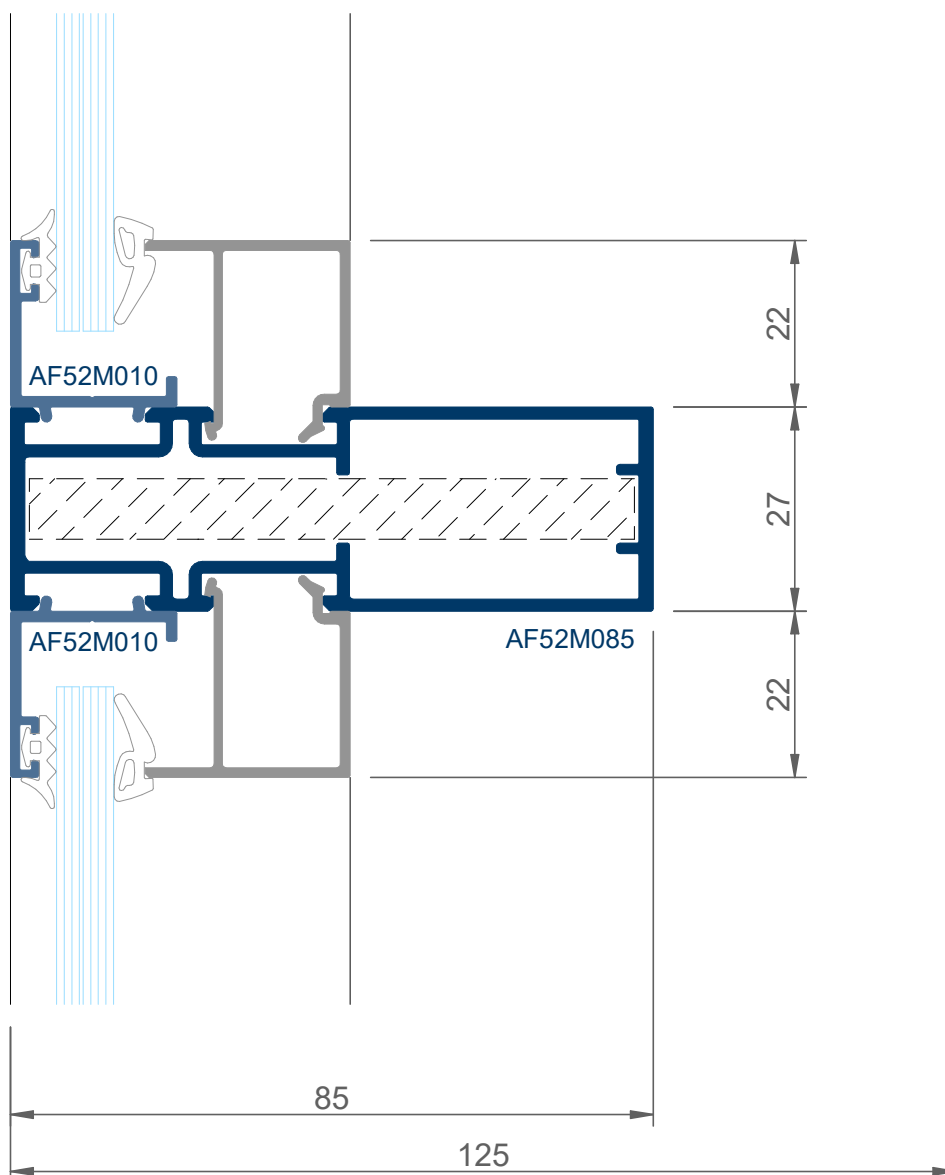
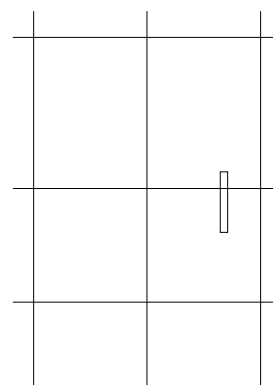


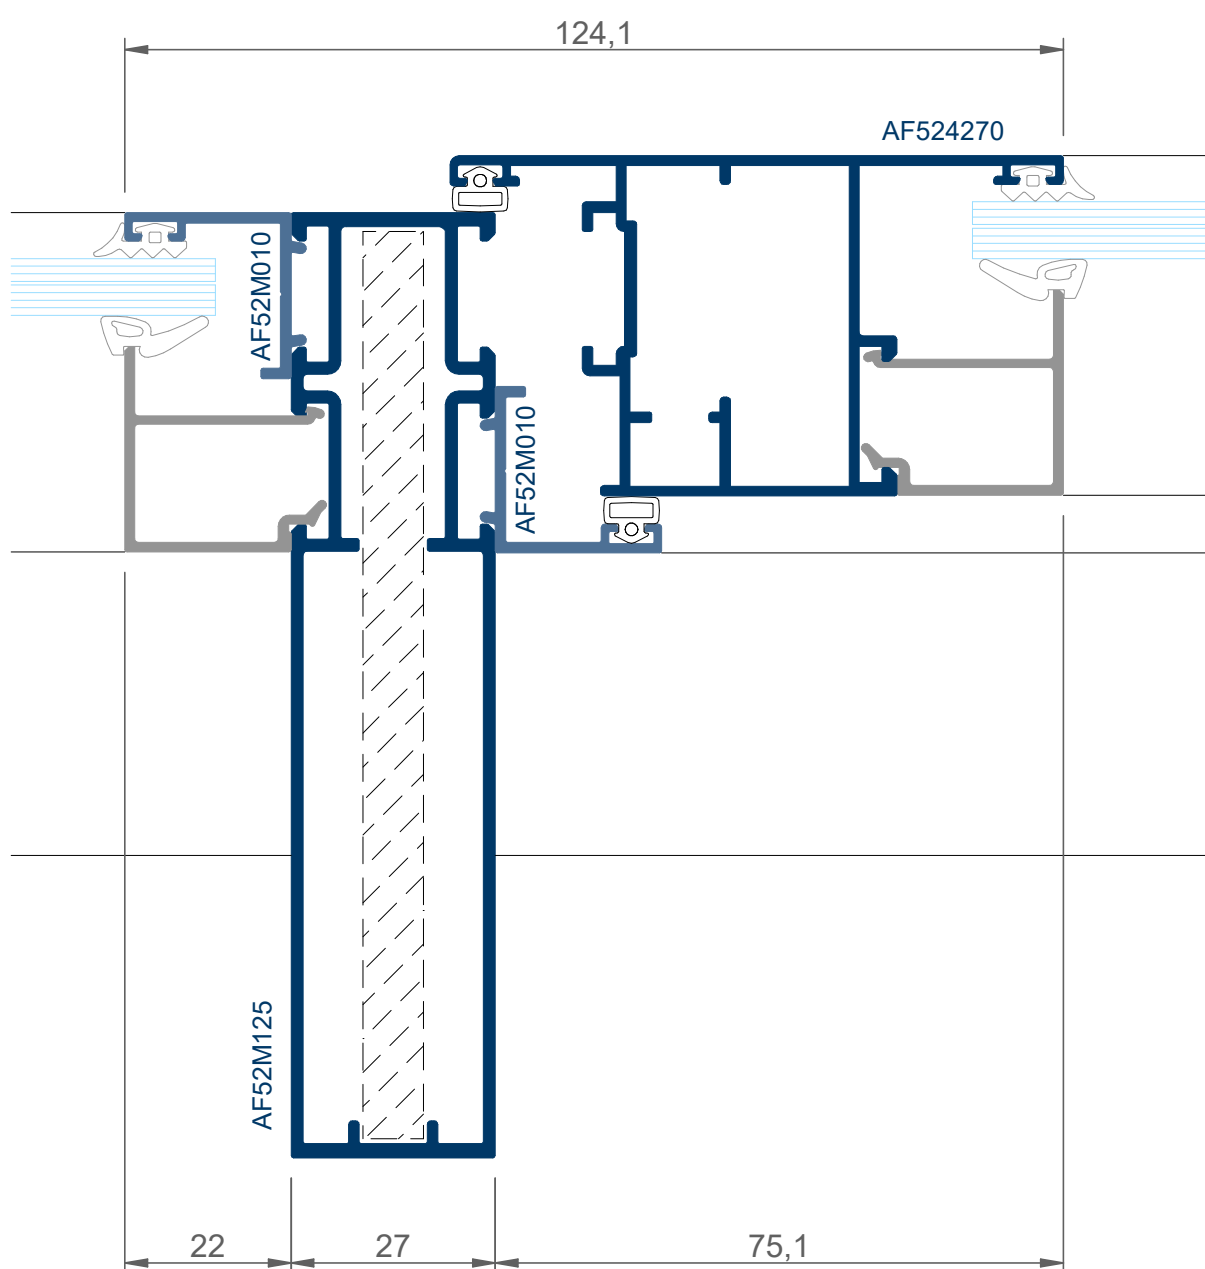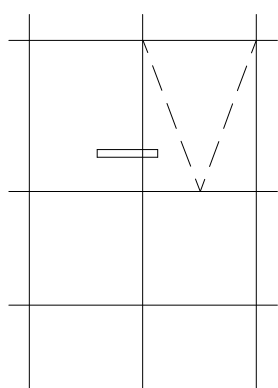



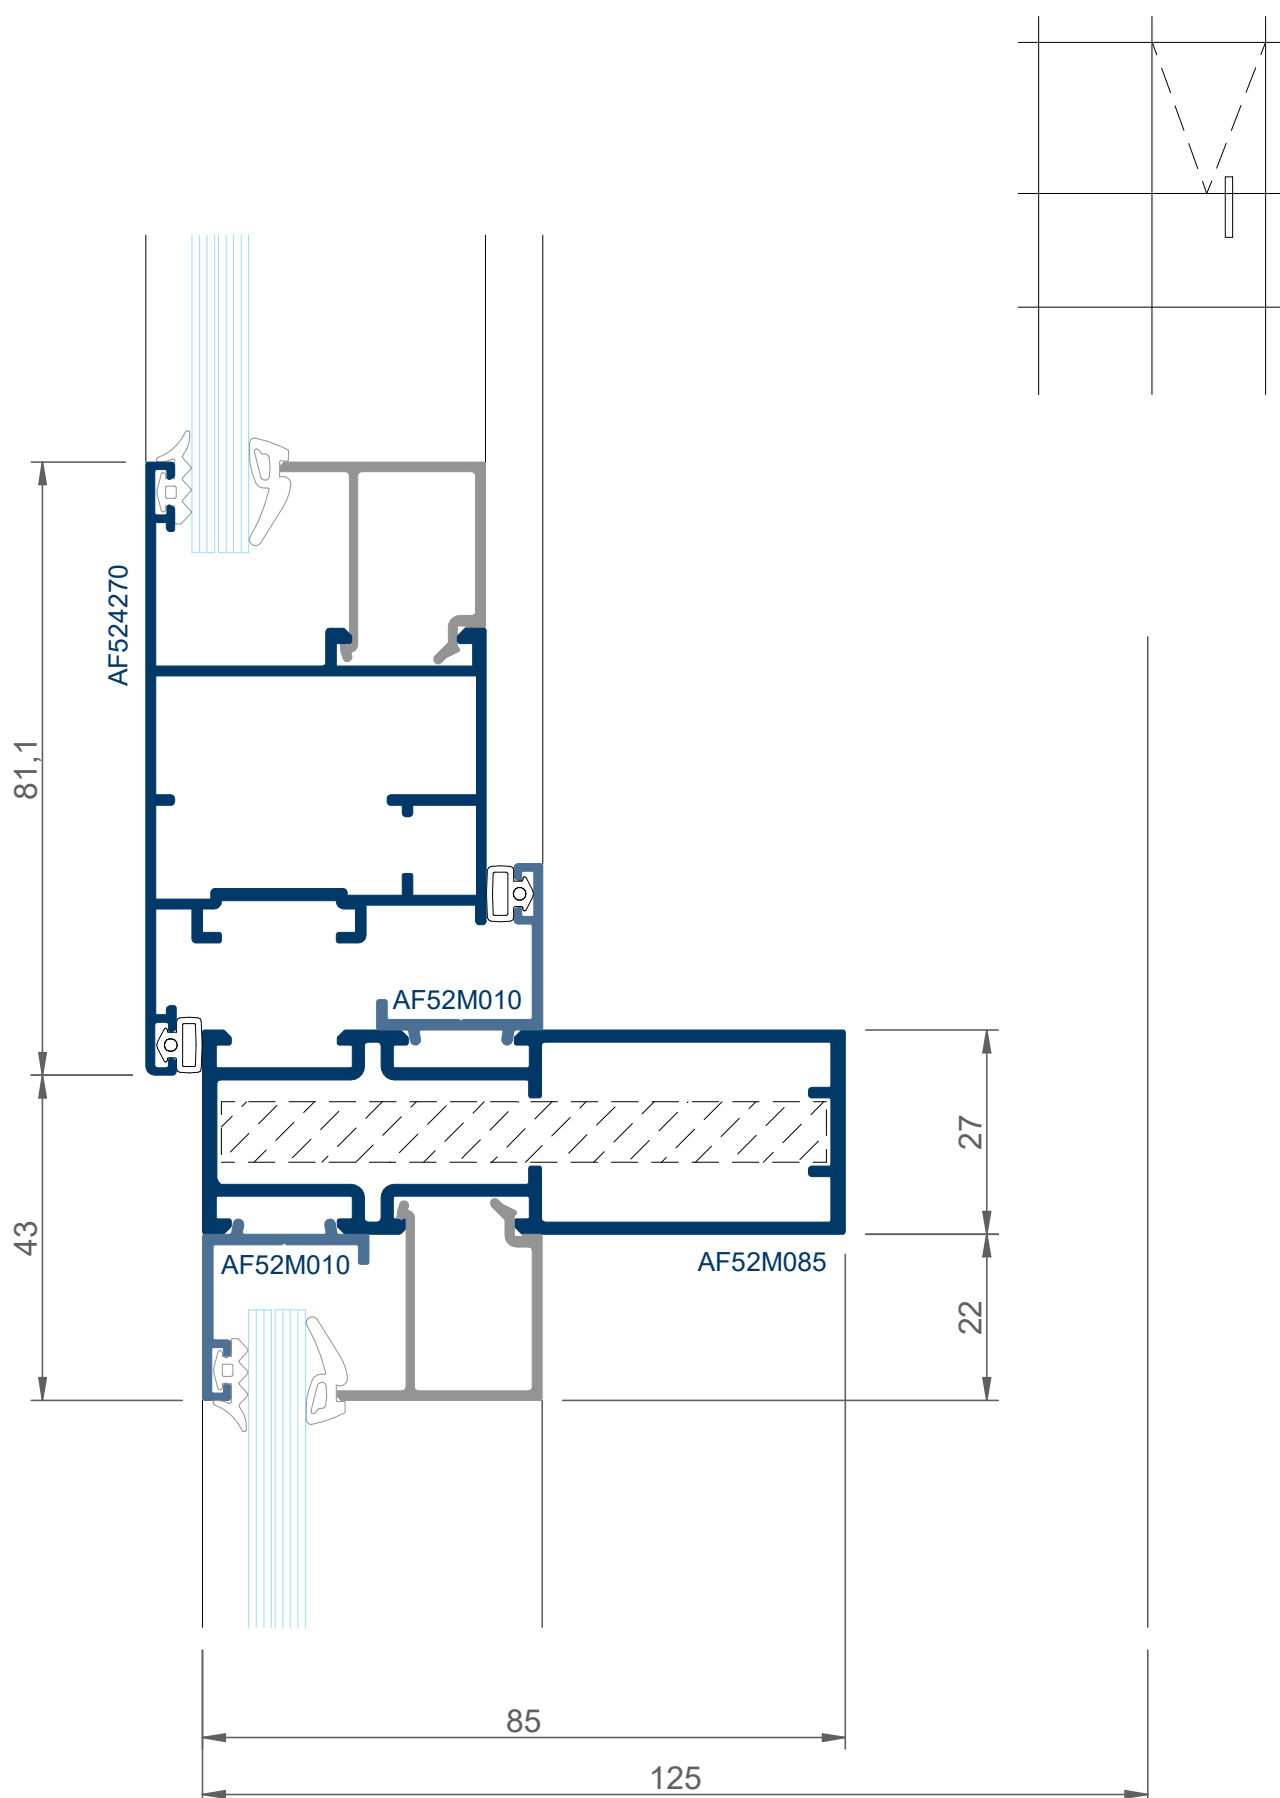


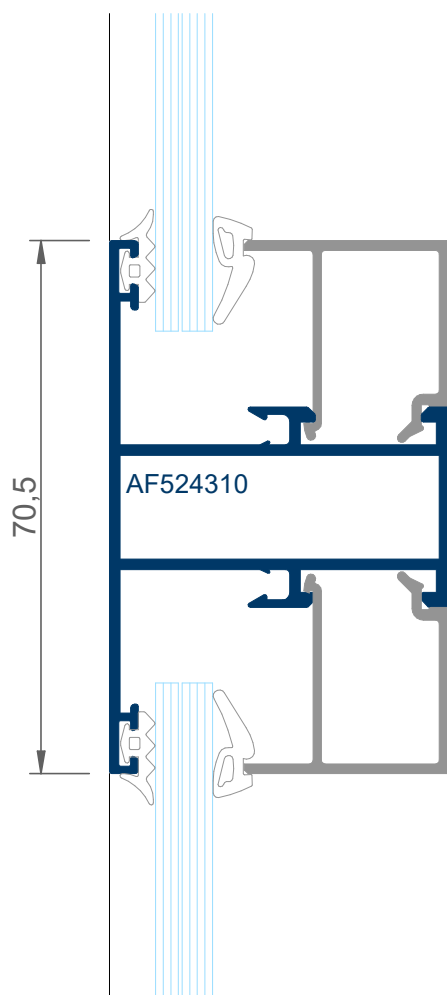
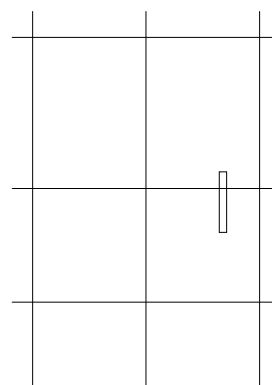


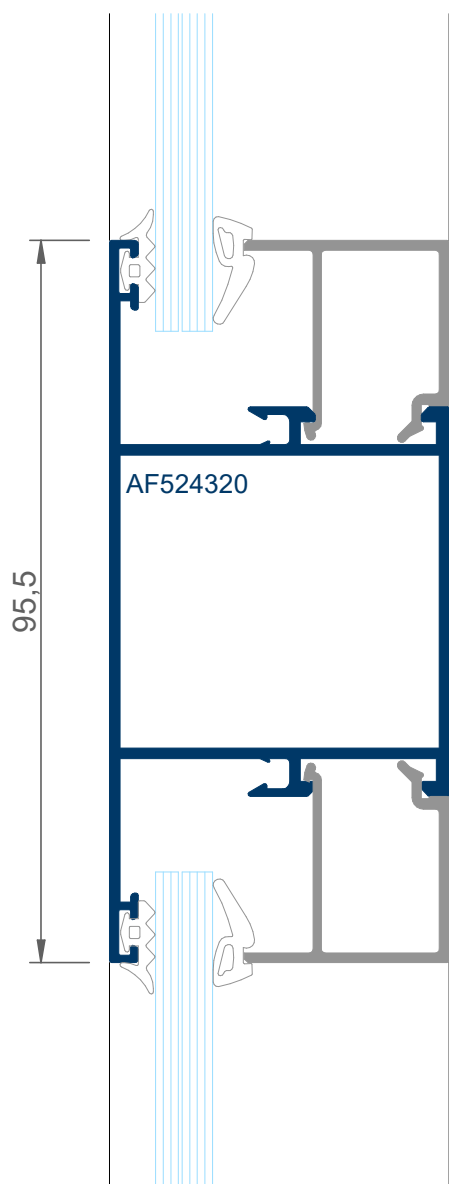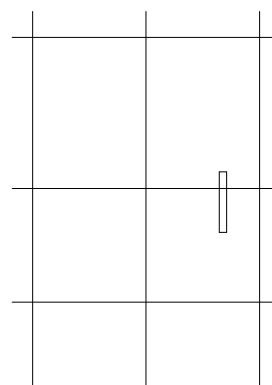

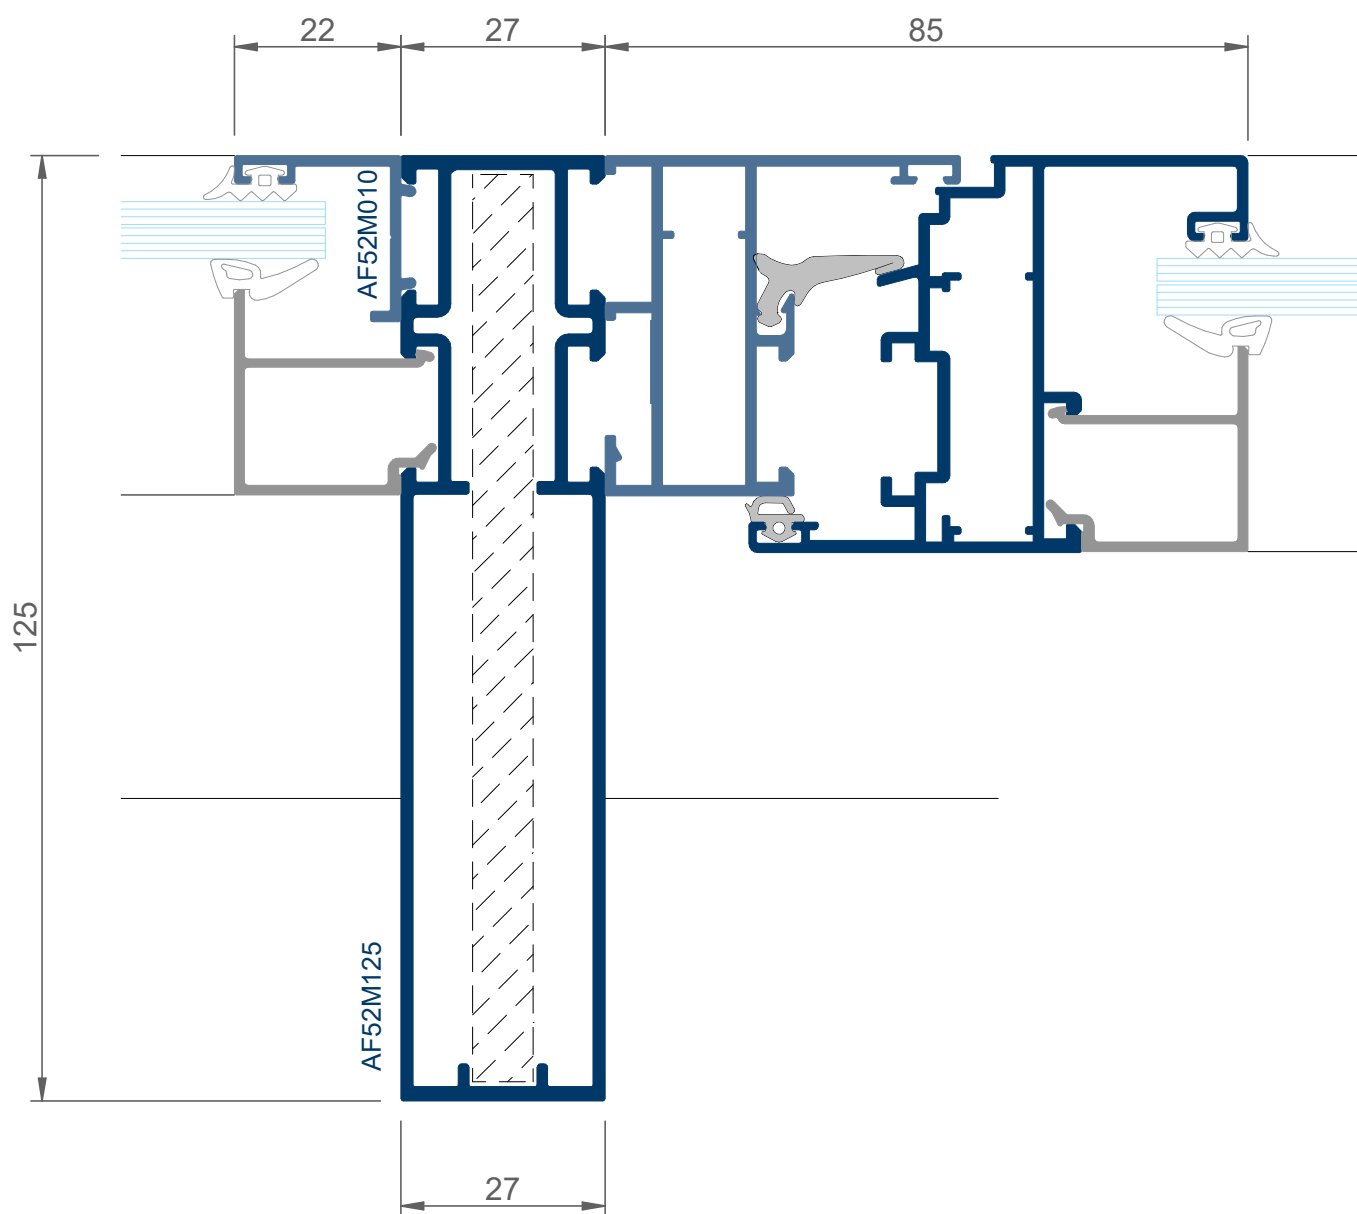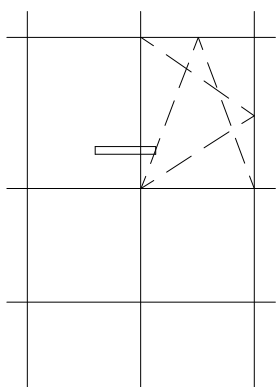

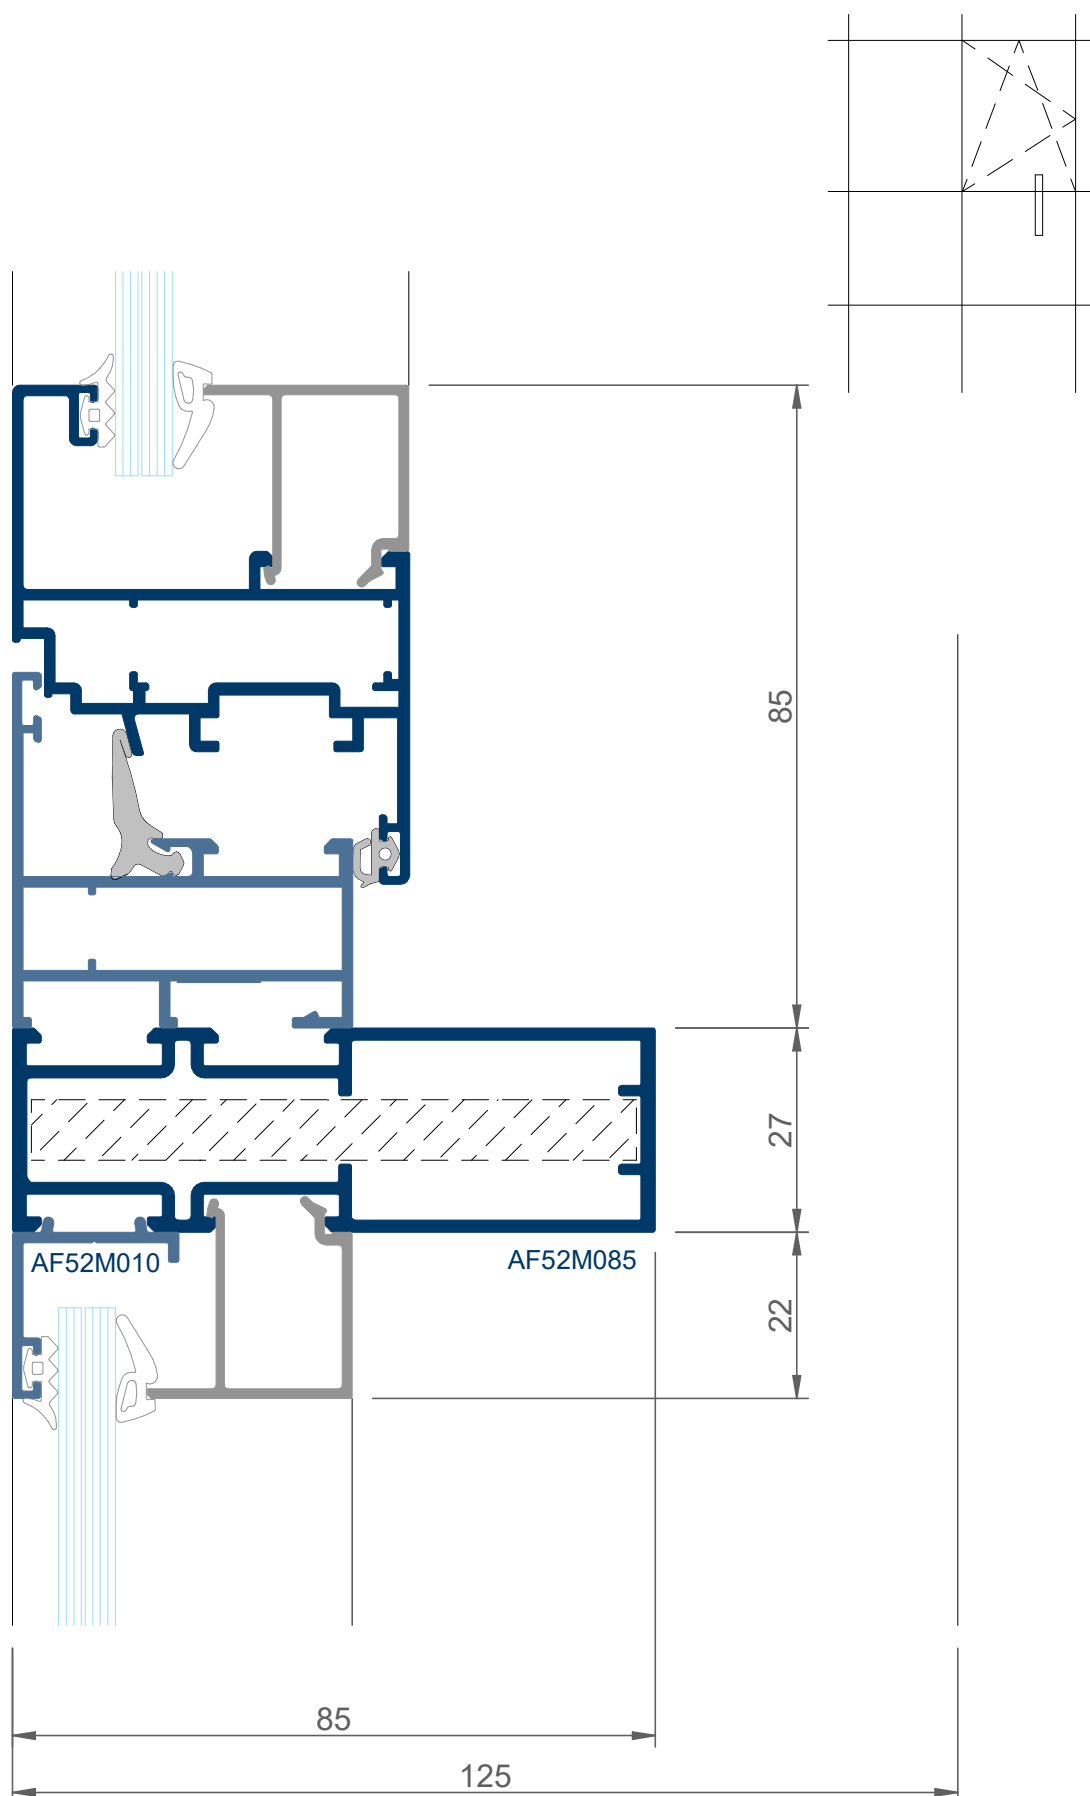


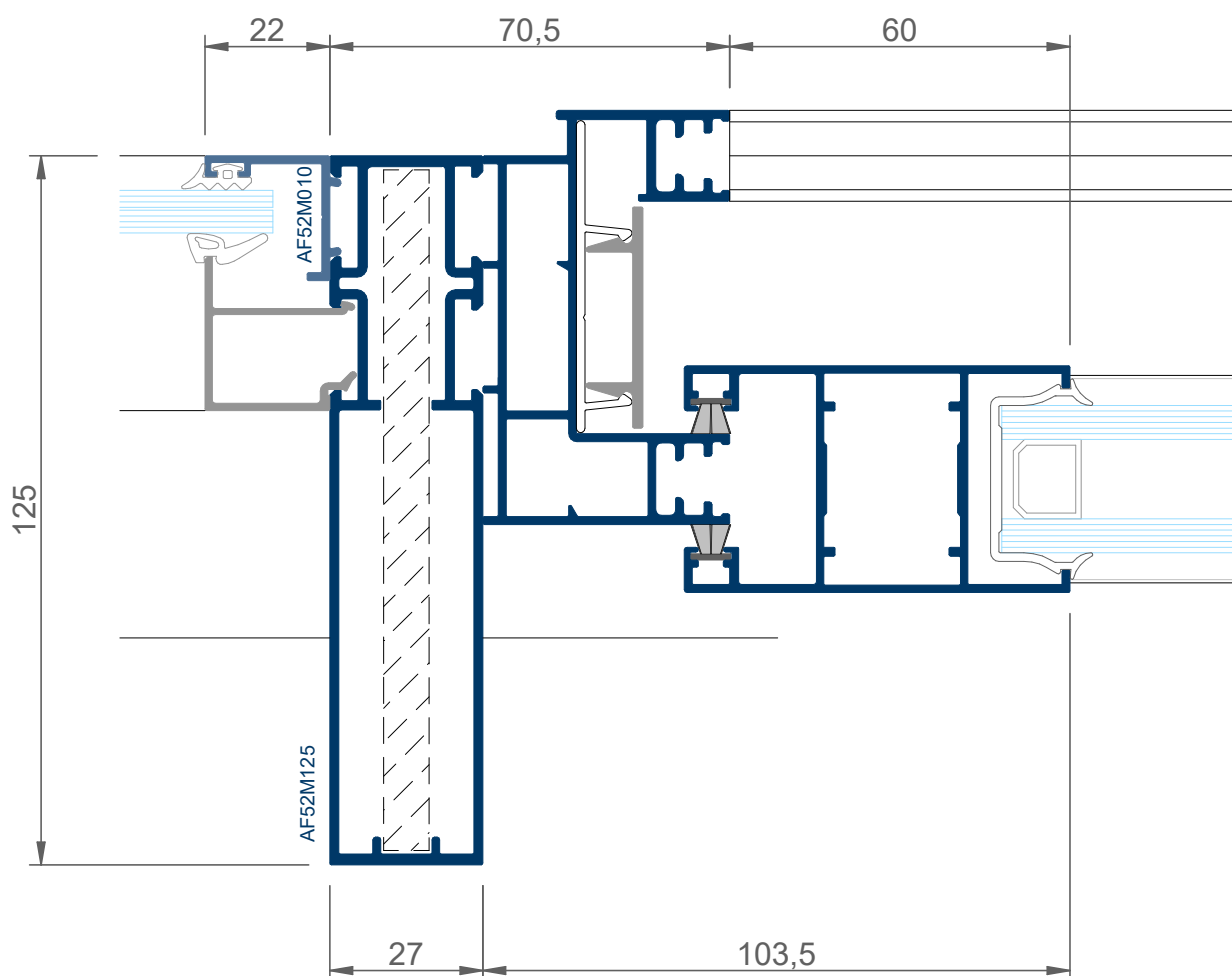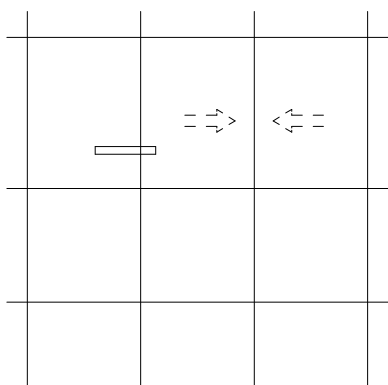

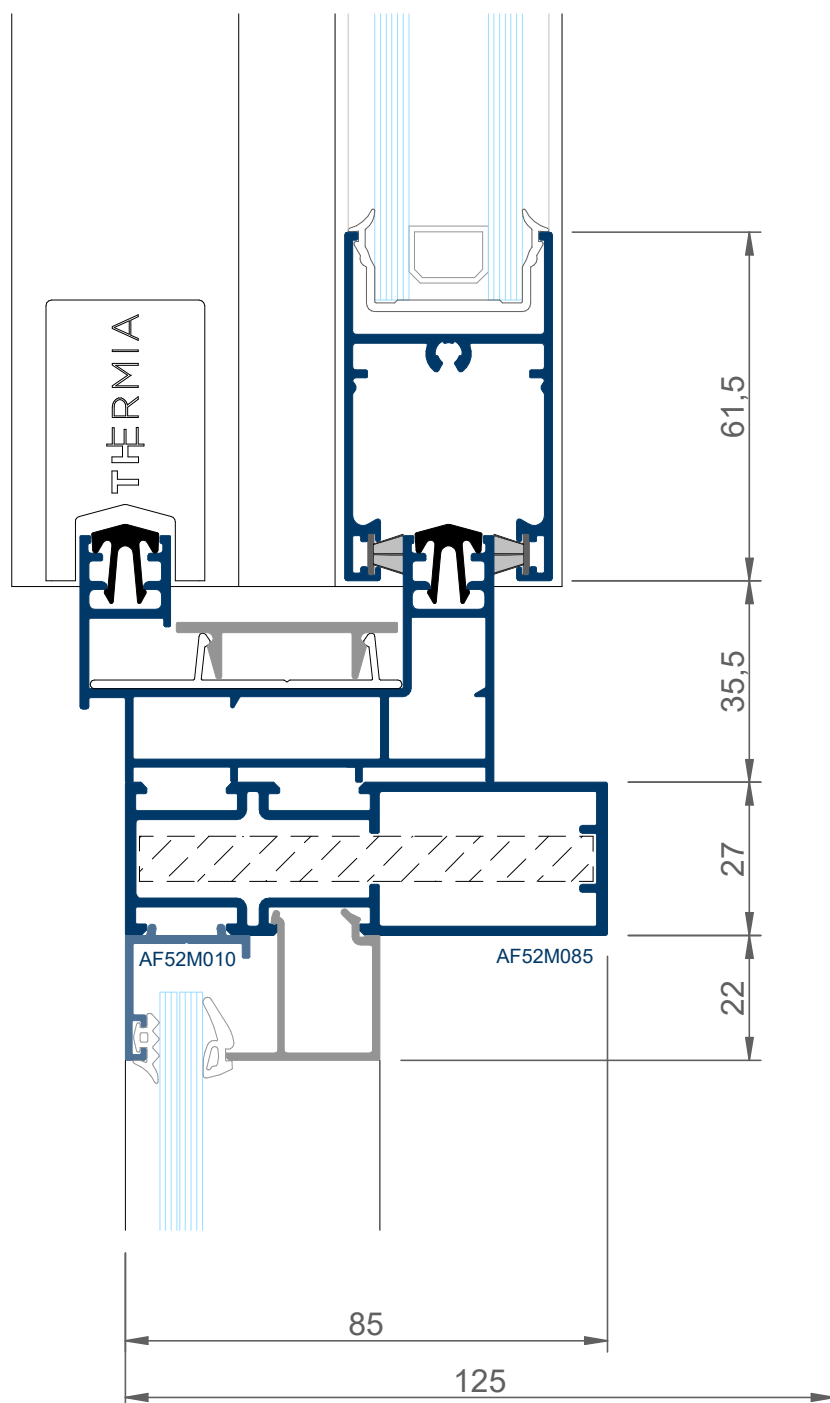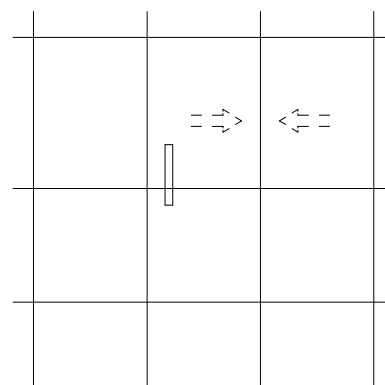


Diseño
Confort
Silencio

AF52 M085

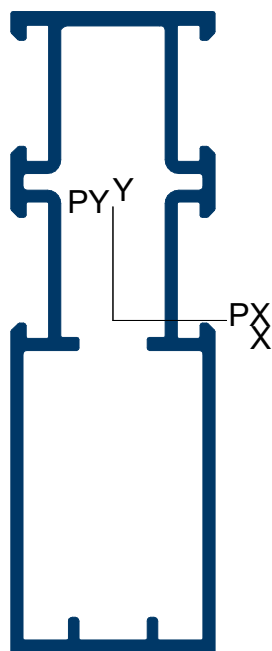


lxx: 35,86 cm⁴
l_{yy}: 4,53 cm⁴
E: 70.000 N/mm²

AF52 M080

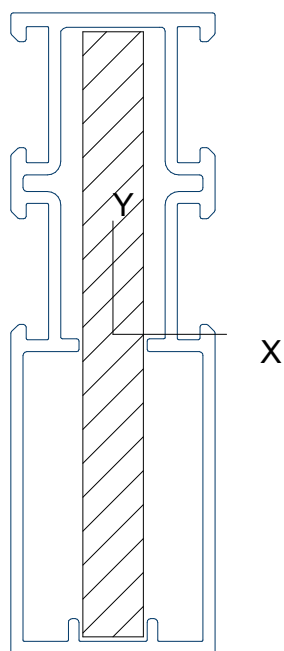


lxx: 34,13 cm⁴
l_{yy}: 0,34 cm⁴
E: 210.000 N/mm²

AF52 M125

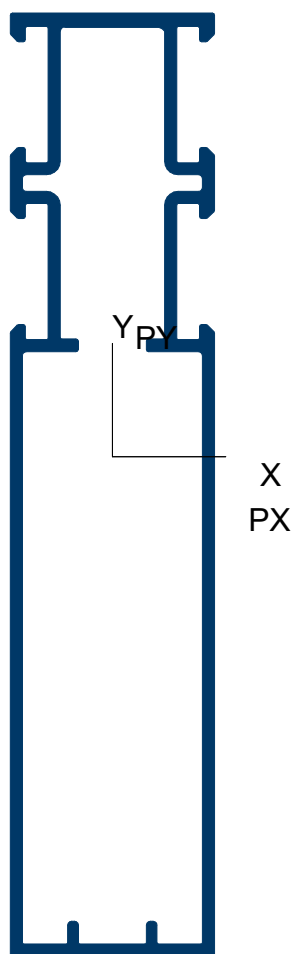


lxx: 98,64 cm⁴
l_{yy}: 6,60 cm⁴
E: 70.000 N/mm²


AF52 M120

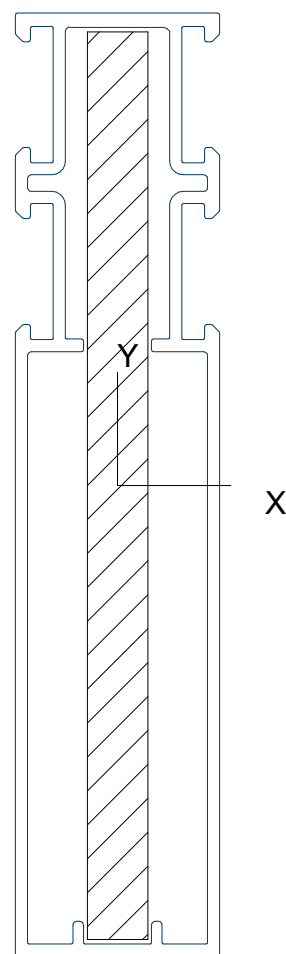

lxx: 115,20 cm⁴
l_{yy}: 0,51 cm⁴
E: 210.000 N/mm²

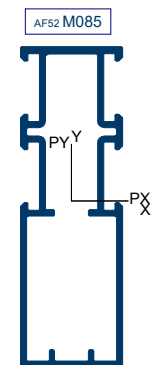

Ixx: 35,86 cm⁴
Iyy: 4,53 cm⁴
E: 70.000 N/mm²

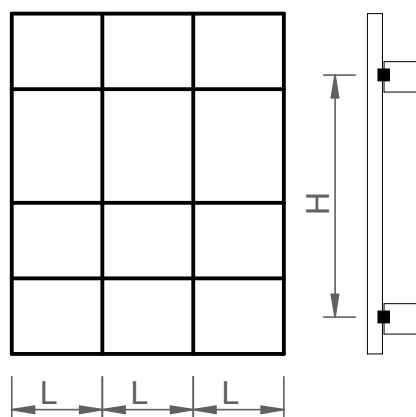

M085 - carga viento: 300 Pa (31 kg/m²) (80 km/h)

		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75															
	5,50															
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50															
	3,25															
	3,00															
	2,75															
	2,50															

aplicación no aconsejada
seleccionar otro perfil

Flecha máxima: L/150

Flecha máxima: L/200



M085 - carga viento: 400 Pa (41 kg/m²) (92 km/h)

		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75															
	5,50															
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50															
	3,25															
	3,00															
	2,75															
	2,50															

aplicación no aconsejada
seleccionar otro perfil

Flecha máxima: L/150

Flecha máxima: L/200

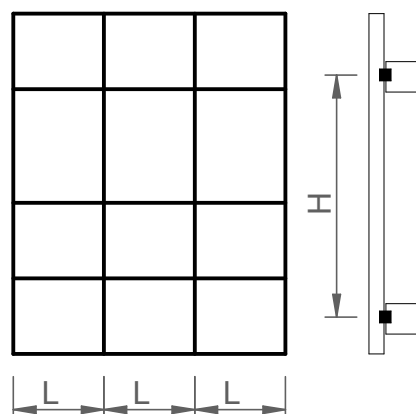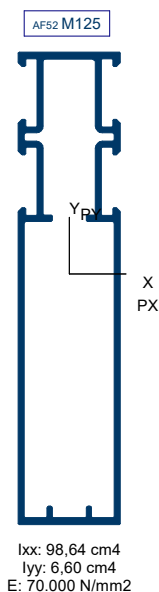


M125 - carga viento: 300 Pa (31 kg/m2) (80 km/h)


		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00								aplicación no aconsejada							
	5,75								seleccionar otro perfil							
	5,50															
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50					Flecha máxima: L/150										
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50				Flecha máxima: L/200											
	3,25															
	3,00															
	2,75															
	2,50															

M125 - carga viento: 400 Pa (41 kg/m2) (92 km/h)

		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75						aplicación no aconsejada									
	5,50						seleccionar otro perfil									
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00						Flecha máxima: L/150									
	3,75															
	3,50															
	3,25						Flecha máxima: L/200									
	3,00															
	2,75															
	2,50															

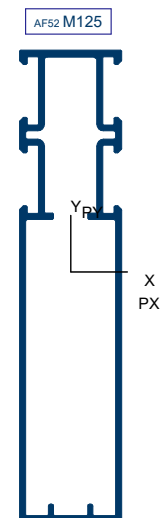

Ixx: 98,64 cm⁴
Iyy: 6,60 cm⁴
E: 70.000 N/mm²

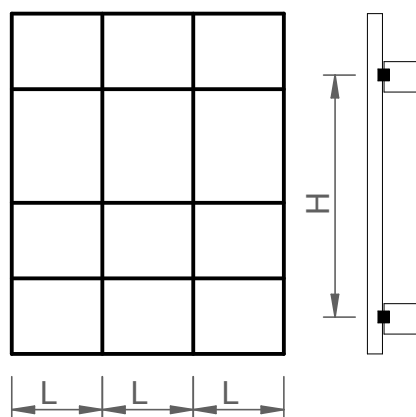

M125 - carga viento: 500 Pa (51 kg/m²) (103 km/h)

		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75															
	5,50															
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50															
	3,25															
	3,00															
2,75																
2,50																

aplicación no aconsejada
seleccionar otro perfil

Flecha máxima: L/150

Flecha máxima: L/200


M125 - carga viento: 600 Pa (61 kg/m²) (113 km/h)

		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75						aplicación no aconsejada									
	5,50						seleccionar otro perfil									
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50						Flecha máxima: L/150									
	3,25															
	3,00		Flecha máxima: L/200													
2,75																
2,50																

aplicación no aconsejada
seleccionar otro perfil


Flecha máxima: L/150

Flecha máxima: L/200



lxx: 34,13 cm⁴
l_{yy}: 0,34 cm⁴
E: 210.000 N/mm²

AF52 M085
+ refuerzo
AF52 M080

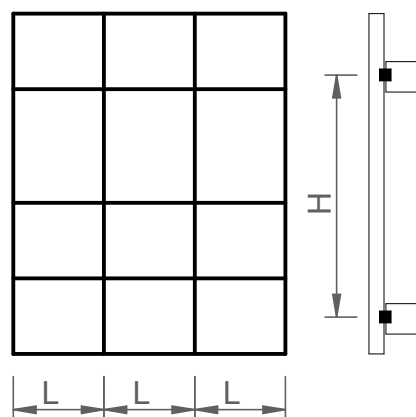

M085+M080 - carga viento: 300 Pa (31 kg/m²) (80 km/h)

		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75															
	5,50															
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50															
	3,25															
	3,00															
	2,75															
	2,50															

aplicación no aconsejada
seleccionar otro perfil

Flecha máxima: L/150

Flecha máxima: L/200


M085+M080 - carga viento: 400 Pa (41 kg/m²) (92 km/h)

		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75															
	5,50															
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50															
	3,25															
	3,00															
	2,75															
	2,50															

aplicación no aconsejada
seleccionar otro perfil


Flecha máxima: L/150

Flecha máxima: L/200

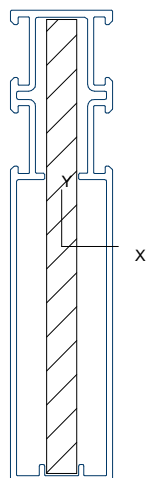

Ixx: 115,20 cm⁴
Iyy: 0,51 cm⁴
E: 210.000 N/mm²

AF52 M125
+ refuerzo
AF52 M120

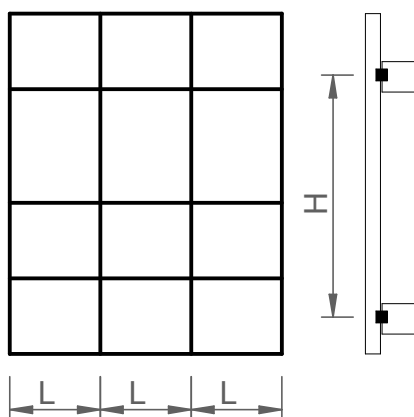

M125+M120 - carga viento: 300 Pa (31 kg/m²) (80 km/h)


L - distancia entre montantes

	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo															
7,00															aplicación no aconsejada
6,75															seleccionar otro perfil
6,50															
6,25															
6,00															
5,75															
5,50															
5,25															
5,00															
4,75															
4,50															
4,25															
4,00															
3,75															
3,50															
3,25															
3,00															
2,75															
2,50															

M125+M120 - carga viento: 400 Pa (41 kg/m²) (92 km/h)


L - distancia entre montantes

	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo															
7,00															
6,75															aplicación no aconsejada
6,50															seleccionar otro perfil
6,25															
6,00															
5,75															
5,50															
5,25															
5,00															
4,75															
4,50															
4,25															
4,00															
3,75															
3,50															
3,25															
3,00															
2,75															
2,50															

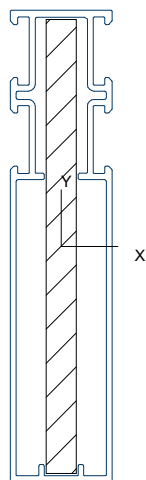

Ixx: 115,20 cm⁴
Iyy: 0,51 cm⁴
E: 210.000 N/mm²

AF52 M125
+ refuerzo
AF52 M120

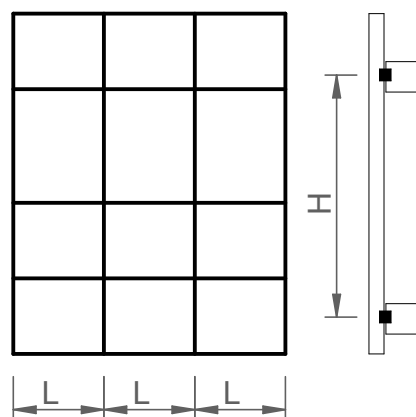


M125+M120 - carga viento: 500 Pa (51 kg/m²) (103 km/h)




		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75															
	5,50															
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50															
	3,25															
	3,00															
	2,75															
	2,50															

M125+M120 - carga viento: 600 Pa (61 kg/m²) (113 km/h)

		L - distancia entre montantes														
		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50
H - altura montante o entre puntos de apoyo	7,00															
	6,75															
	6,50															
	6,25															
	6,00															
	5,75															
	5,50															
	5,25															
	5,00															
	4,75															
	4,50															
	4,25															
	4,00															
	3,75															
	3,50															
	3,25															
	3,00															
	2,75															
	2,50															

Diseño
Confort
Silencio

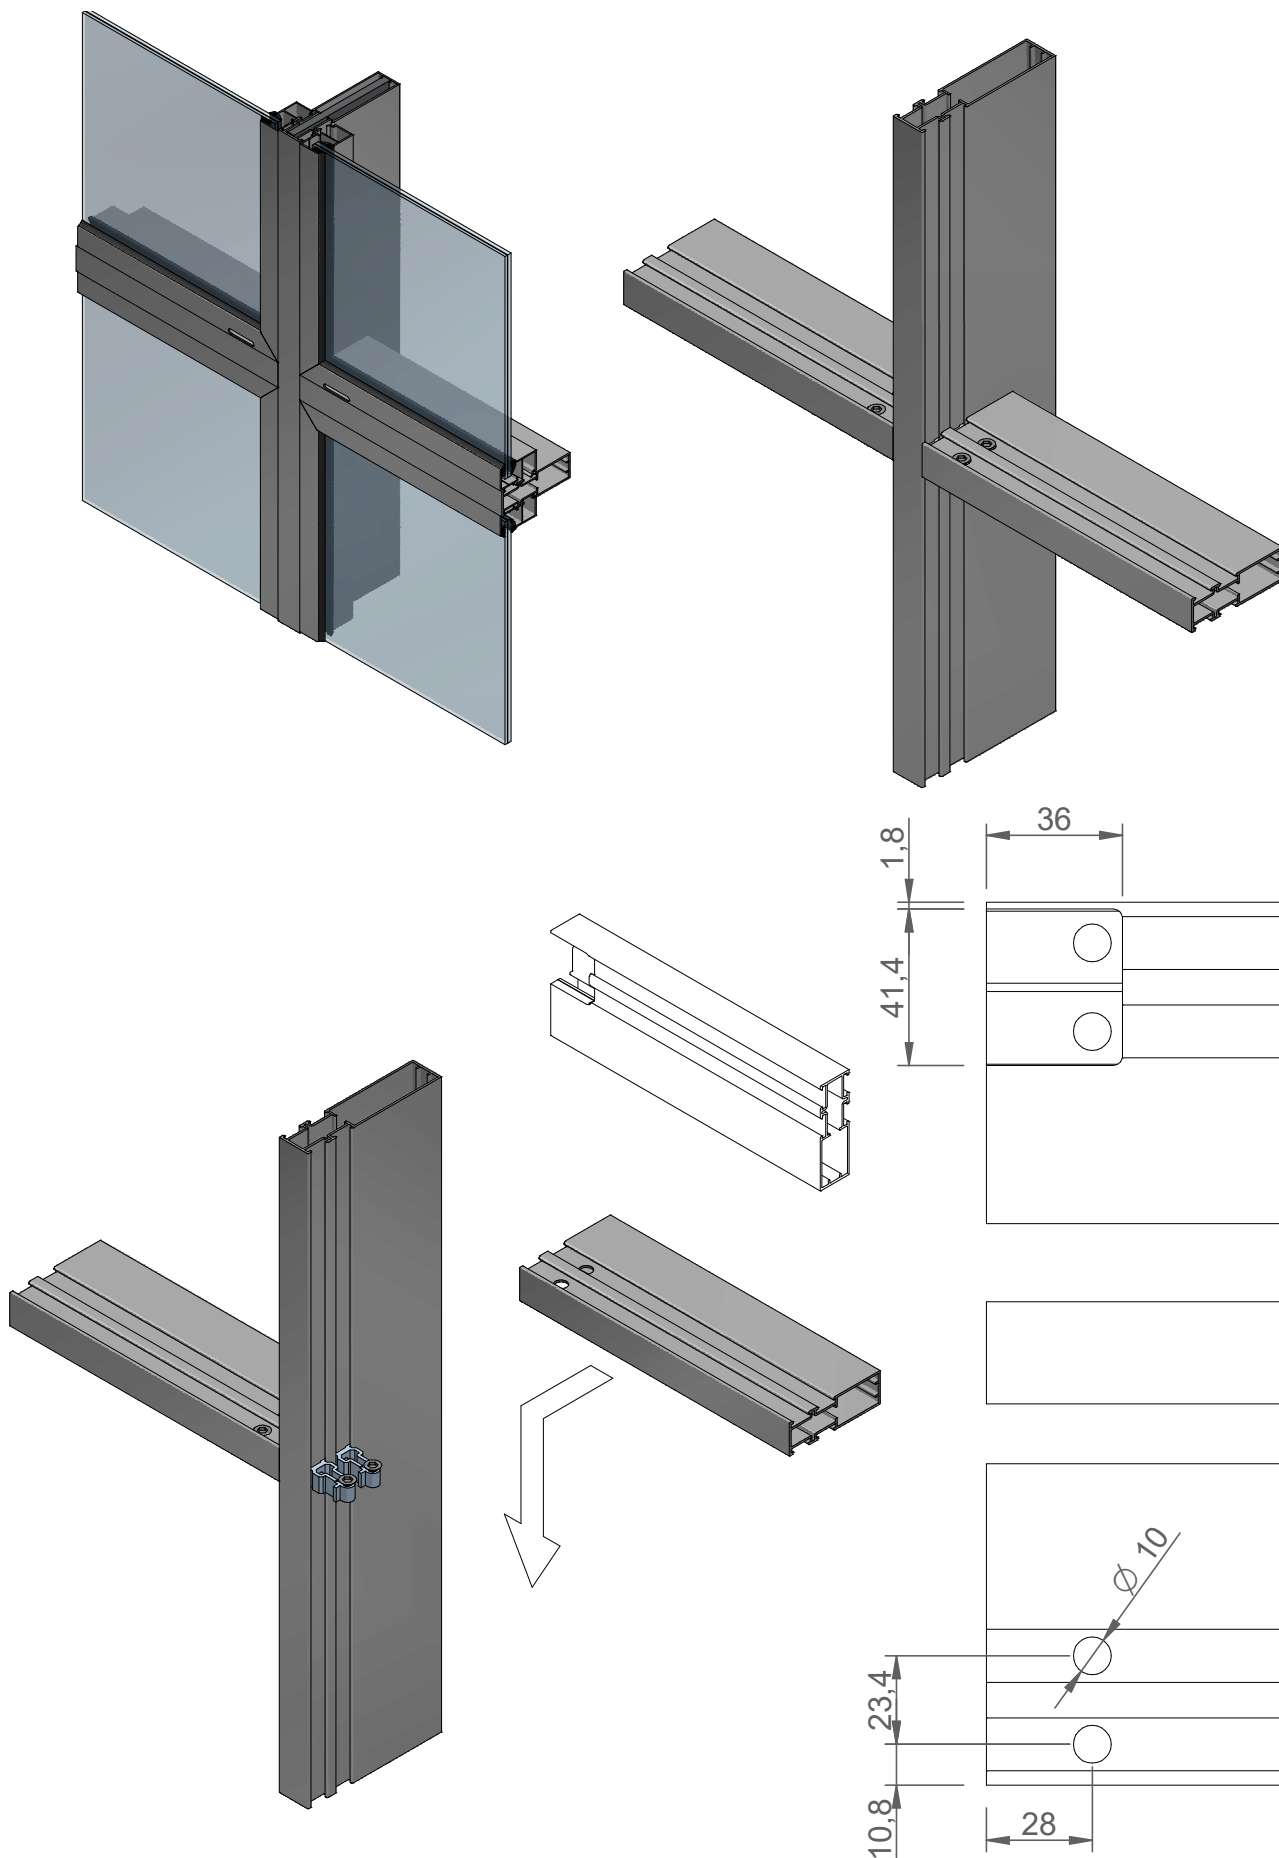

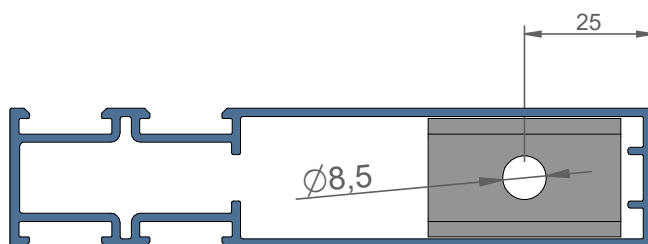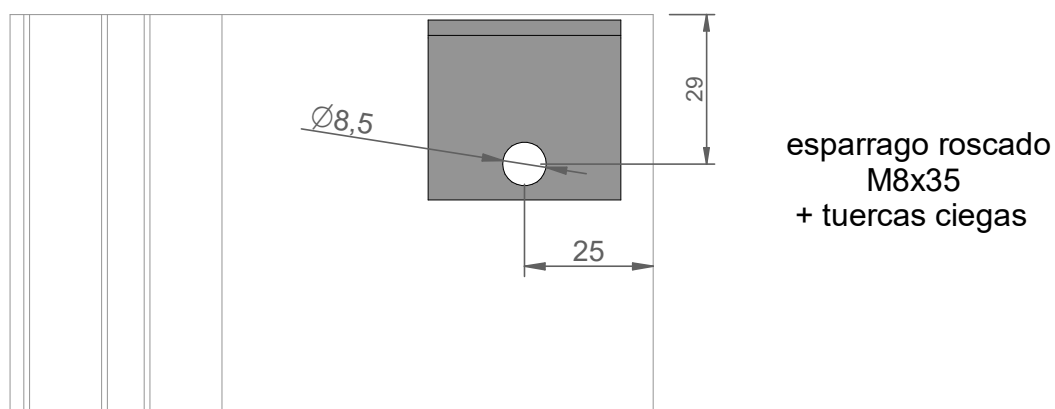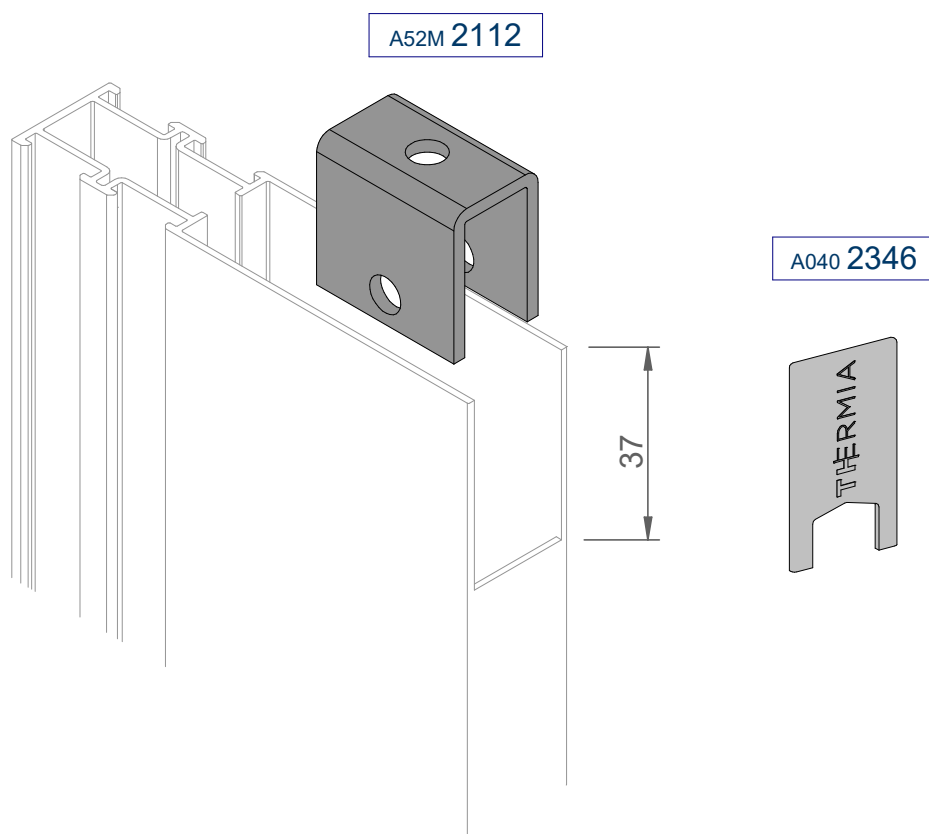

[illegible]

[illegible]

Ventanas para **vivir mejor**



Sede Central en Barcelona

C/ Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 932 121 232
contacto@thermiabarcelona.com

Delegación Área Andina

Los Telares, 289
Urbanización Industrial Vulcano
Ate, Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197632

Showrooms

Barcelona

Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 932 121 232

Girona

Carrer Sant Jordi, 2
Local 4 - Sarrià de Ter
Girona (España)
Tel. +34 932 121 232

Lima

Paseo de la República, 3583
2o. Piso - San Isidro
Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197632

THERMIABARCELONA.COM

