THERMIA PR77 DOPLO

Edición Mayo 2022

MARCO

- Ancho: **77 mm**
- Rotura de puente térmico: **24 mm**
- Espesor de perfiles: **1,4 mm**

HOJA

- Ancho: **77 mm**
- Rotura de puente térmico: **14 mm**
- Espesor de perfiles: **1,5 mm**
- Capacidad de vidrio: **49 mm máximo**
- Peso máximo por hoja: **hasta 120kg**
- Dimensiones máximas permitidas: **1200 mm x 3500 mm**
- Ancho mínimo de hoja: **700 mm**

TIPO DE APERTURAS

- **Plegable**

HERRAJES

- **Sistema Plegable hojas pares e impares**
- **Posibilidad de colocar cerradura**

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

- **Junta perimetral en hoja**
- **Junta de marco perimetral**

Todos los componentes del sistema **Thermia PR77 DOPLO** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

Prestaciones

Coeficiente de transmisión térmica:

Uw W/mk² - 1.60 W/m2K

Uf perfil = W/mk² - 3.30 W/m2K

Según EN10077-02 Ventana Plegable 5 hojas 6.00 mts. x 3.50 mts.

Vidrio Ug: 1,1 (W/m2K) ψg: 0.053 (W/mK)

Resultados de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire **4**

Estanqueidad al agua **7A**

Resistencia al viento Balconera **C2**

Resultados obtenidos se los informes según ensayos en laboratorio ENSATEC, documento Nº 254577 y en base Anexo de la norma **EN 14351 - 1:2006+A2:2016 EN**

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo **QUALICOAT SEASIDE** > 60 micras

Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo **QUALIDECO**

Anodizado según sello europeo **QUALANOD 15 micras**

Posibilidad 20 y 25 micras
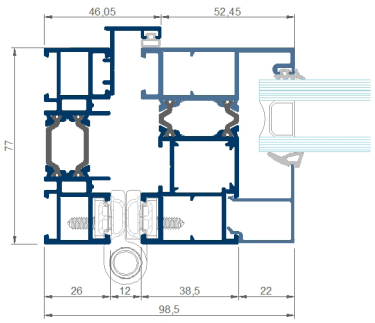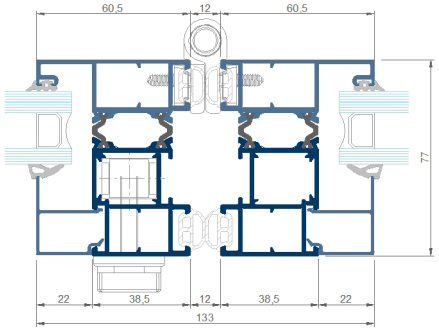
SECCIÓN LATERAL - CENTRAL