

### MARCO

Ancho: 48 mm

Rotura de puente térmico: No

Espesor de perfiles: 1,3 mm

Carriles: 2,3 o más carriles (solo corredera)

Guía inferior: Empotrada o superpuesta

Mismos marcos para apertura int / ext

### HOJA

Ancho: 40 mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: No

Espesor de perfiles: 1,3 mm

Capacidad de vidrio: 21 mm máximo

Peso máximo por hoja: hasta 65 kg

Dimensiones máximas permitidas

*Consultar con oficina técnica*

### TIPO DE APERTURAS

Practicable

Corredera

Plegable

Paño fijo

### HERRAJES

Cerradura (solo con la hoja grande)

Corredera en línea

Plegable (apertura int/ext)

Practicable (apertura int/ext)

### JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta perimetral en hoja

(plegable y practicables)


Felpa en hoja (correderas)

Todos los componentes del sistema **Thermia PM40** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

### ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060-T5

### SECCIÓN INFERIOR

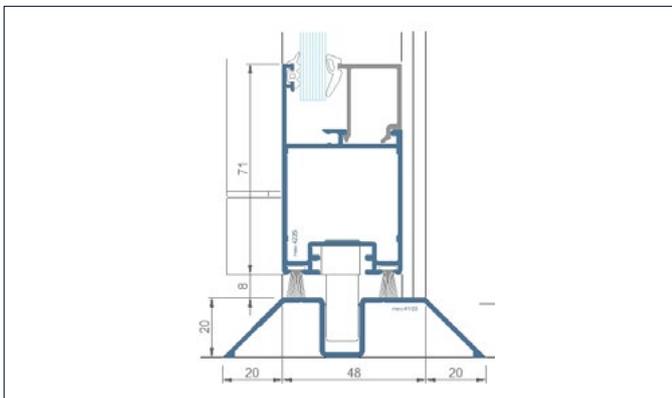

### ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT > 60 micras


*Posibilidad calidad Marina SEASIDE*

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Anodizado según sello europeo QUALANOD 15 micras

*Posibilidad 20 y 25 micras*

### SECCIÓN SUPERIOR

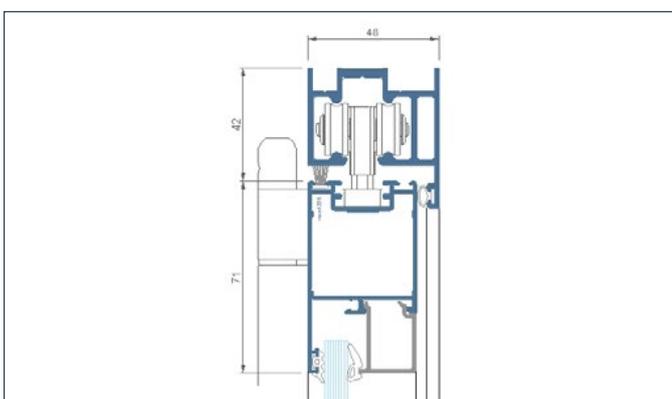

### SECCIÓN CENTRAL

