

# Thermia® CF40 VERSIA

## Diseño, versatilidad e imaginación

### PRESTACIONES DE LA SERIE

Rotura Punte Térmico (RPT)	No
Marco principal	65 mm
Hoja principal	40 mm
Espesor general de los perfiles	1,4 mm - 1,6 mm
Acristalamiento máximo	28 mm
Peso máximo hoja	200 Kg
Opción de carril	2,3 o más carriles
Solución cierre 90° sin marco "KISS"	Sí
Solución pocket	Sí
Perfiles disponibles	Ventana / Balconera




**ACÚSTICAS** Atenuación acústica estimada hasta **Rw 39 dB**.  
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminados acústicos 4.4/cam/4.4A

### RESULTADOS ENSAYOS

- Permeabilidad al aire 4**
- Estanqueidad al agua Ventana: 6A Balconera: 7A**
- Resistencia al viento Ventana: C5 Balconera: C2**

Resultados de ensayos oficiales realizados en ENSATEC® 244728 -243212 y en base Anexo E de EN-14351-1:2006 + A2:2016.

### SECCIÓN DE LA SERIE

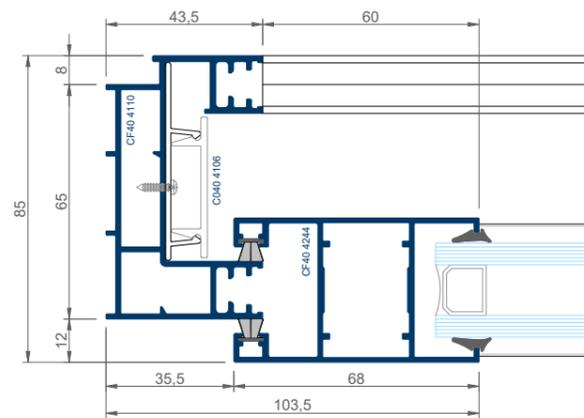

CORREDERAS / Thermia® CF40 VERSIA

Sellos de calidad



Sello Qualanod para el anodizado  
License number: 1014



Sello Qualicoat para el lacado  
License number: 405



Sello Qualideco para la imitación madera  
License number: ES-0009F

Certificación



THERMIA BARCELONA  
EN14351-1:2006+A2:2016