

Thermia® AF35 CE

La fenêtre simple et efficace

PRESTATIONS DE LA SÉRIE	
Rupture de pont thermique (RPT)	Non
Dormant principal	35 mm
Battant principal	35 mm
Épaisseur générale des profilés	1,2 mm
Vitrage maximal des fenêtres à battants	8 mm
Poids maximal du battant de la fenêtre à battants	90 kg
Poids maximal du battant oscillo-battant	130 kg
Profilés disponibles	Fenêtre




ACOUSTIQUES Jusqu'à **34 dB** d'affaiblissement acoustique **Rw estimé**.
Fenêtre de 1,23 x 1,45 m avec vitrage laminé acoustique 4.4/cam/4.4A

RÉSULTATS DES TESTS

- Perméabilité à l'air **4**
- Étanchéité à l'eau **9A**
- Résistance au vent **C3**

Résultats obtenus au cours d'essais officiels réalisés par Appplus® et sur la base de l'Annexe E de la norme EN-14351-1:2006 + A2:2016.

SECTION DE LA SÉRIE

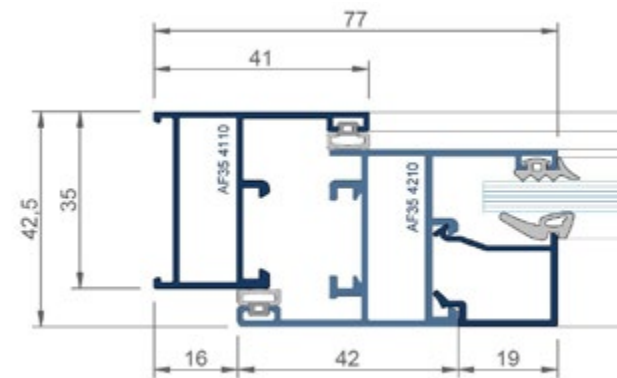

Labels de qualité



Label Qualanod pour l'anodisation
Numéro de licence : 1014



Label Qualicoat pour le laquage
Numéro de licence : 405



Label Qualideca pour l'imitation bois
Numéro de licence : ES-0009F

Certification



THERMIA BARCELONA
EN14351-1:2006+A2:2016



Des fenêtres pour un plus grand confort