THERMIA CR40

Edición Junio 2022

MARCO

Ancho: 65 mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: 24 mm

Espesor de perfiles: 1,4 mm / 1,6 mm

Carriles: 2,3 o mas carriles

HOJA

Ancho: 40 mm (corte recto)

Rotura de puente térmico: 24 mm

Espesor de perfiles: 1,4 mm / 1,6 mm

Hoja ajunquillada: NO

Capacidad de vidrio: 28 mm max

Peso máximo por hoja: 200 Kg

Dimensiones máximas permitidas:

Consultar en oficina técnica

Posibilidad de refuerzo en hojas

TIPO DE APERTURAS

Corredera 2,3 y multicarril

Cierre 90° sin montante vertical

Pocket 1,2 y 3 hojas

Fabricación de ventanas y balconeras

HERRAJES

Cierre multipunto 1,2,3,4 y 5 puntos

Cierre multipunto con llave

Cerradura de 1 punto

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Felpa perimetral y cruce central

Todos los componentes del sistema **Thermia CR40** tienen procedencia en la Comunidad Europea.

PRESTACIONES

Coeficiente de transmisión térmica:

Uw 1,58 W/m²k*

Uf perfiles 3,3 W/m²k

Según EN10077-02 Balconera 3,2 x 2,4 mts
Vidrio Ug=1,1 ψ ~~0~~,053

Atenuación acústica estimada hasta Rw 40 dB

Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4.4/cam/4.4A

Resultados de ensayos

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire **4**

Estanqueidad al agua Ventana **6A**- Balconera **7A**

Resistencia al viento Ventana **C5** –Balconera **C2**

Resultados de ensayos oficiales realizados en ENSATEC® 244728 y 243212 y en base Anexo E de EN-14351-1:2006 + A2:2016.

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo **QUALICOAT Seaside** > 60 micras

Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo **QUALIDECO**

Anodizado según sello europeo **QUALANOD** 15 micras

Posibilidad 20 y 25 micras
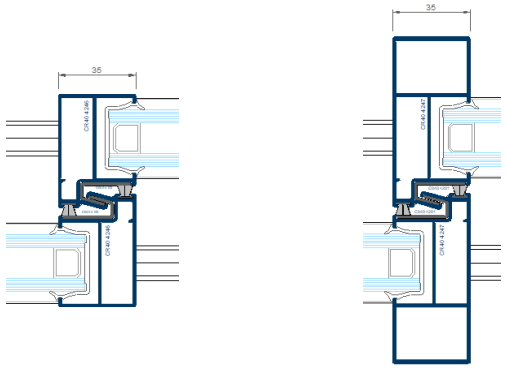
SECCIÓN LATERAL - CENTRAL