THERMIA BARCELONA

RPT

THERMIA PR77 DOPLO

Sistema plegable

PRESTACIONES

Coeficiente de transmisión térmica:

Uw W/mk² = 1,60 W/m²k

Uf perfiles = 3,30 W/m²k

Según EN10077-02 Ventana Plegable 5 hojas 6.00 mts. x 3,50 mts. Vidrio Ug: 1,1 (W/m²K) ψg: 0,053 (W/mK).

Atenuación acústica estimada hasta Rw 37dB

Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4+4.1A/ CAM/4+4.1A

RESULTADOS DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire: **4**

Estanqueidad al agua: **7A**

Resistencia al viento: **C2**

Resultados obtenidos de los informes según ensayos en laboratorio EN-SATEC, documento Nº 254577 y en base Anexo de la norma EN 14351 - 1:2006+A2:2016 EN.

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

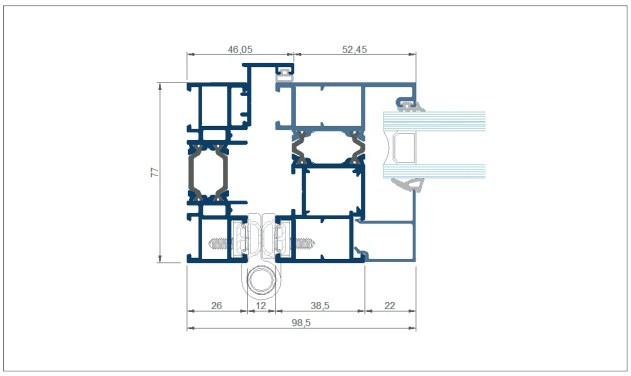

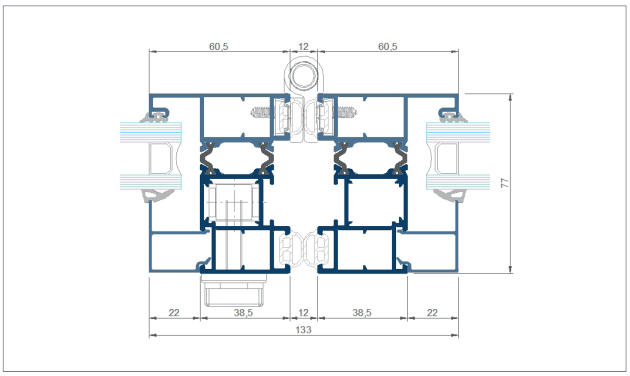

MARCO

Ancho: 77mm

Rotura de puente térmico: 24mm

Espesor de perfiles: 1,4mm

HOJA

Ancho: 77mm

Rotura de puente térmico: 14mm

Espesor de perfiles: 1,5mm

Capacidad de vidrio: 12mm mín. / 49mm máx.

Peso máximo por hoja: 120Kg

Dimensiones máximas permitidas: 1200mm x 3500mm

Ancho mínimo de hoja: 700mm

HERRAJES

Sistema plegable hojas pares e impares

Posibilidad de colocar cerradura

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta perimetral en hoja

Junta de marco perimetral

APERTURAS

Plegable

ESTRUCTURAS

Balconeras

Todos los componentes del sistema **Thermia PR77 DOPLO** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

LABORATORIOS

Ensatec Applus

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT >60 micras

Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Anodizado según sello europeo QUALANOD

15 micras. Posibilidad 20 y 25 micras