THERMIA BARCELONA

RPT

THERMIA CF40 VERSIA

Sistema corredera

PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta Rw 39dB
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4+4.1A/ CAM/4+4.1A

RESULTADOS DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire: **4**

Estanqueidad al agua: **Ventana 6A - Balconera 7A**

Resistencia al viento: **Ventana C5 - Balconera C2**

Resultados de ensayos oficiales realizados en ENSATEC 244728 y 243212 y en base Anexo E de EN-14351-1:2006 + A2:2016

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

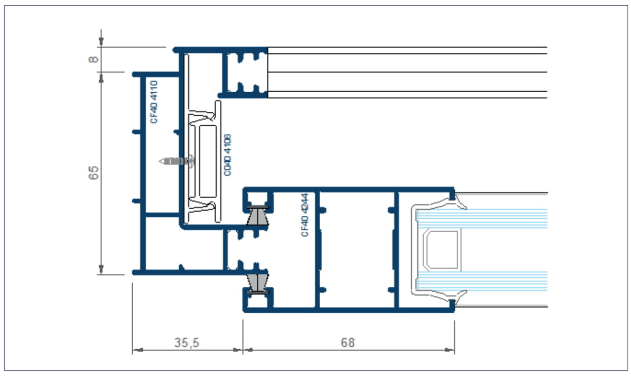

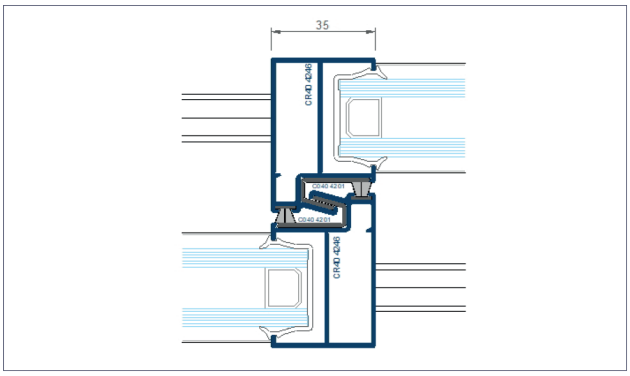

MARCO

Ancho: 65mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,4mm/1,6mm

Carriles: 2, 3 o más carriles

HOJA

Ancho: 40mm (corte recto)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,4mm / 1,6mm

Hoja ajunquillada: NO

Capacidad de vidrio: 4mm mín / 28mm máx.

Peso máximo por hoja: 200 Kg

Dimensiones máximas permitidas:
Consultar en oficina técnica

Posibilidad de refuerzo en hoja

HERRAJES

Cierre multipunto: 1, 2, 3, 4 y 5 puntos

Cierre multipunto con llave

Cerradura de 1 punto

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Felpa perimetral y cruce central

APERTURAS

Corredera 2, 3 y multicarril

Cierre 90° sin montante vertical

Pocket 1, 2 y 3 hojas

ESTRUCTURAS

Ventanas

Balconeras

Todos los componentes del sistema **Thermia CF40 VERSIA** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

LABORATORIOS

Ensatec Applus

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT >60 micras
Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Anodizado según sello europeo QUALANOD
15 micras. Posibilidad 20 y 25 micras