THERMIA AF52 CE

Sistema practicable

PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta Rw 39dB
Ventana de 1,23 x 1,45 mts con vidrios laminares acústicos 4+4.1A/ CAM/4+4.1A

RESULTADOS DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire: **4**

Estanqueidad al agua: **9A**

Resistencia al viento: **C5**

Resultados de ensayos oficiales realizados en APPLUS Nª146488 y en base Anexo E de EN-14251-1:2006 + A2:2016.

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

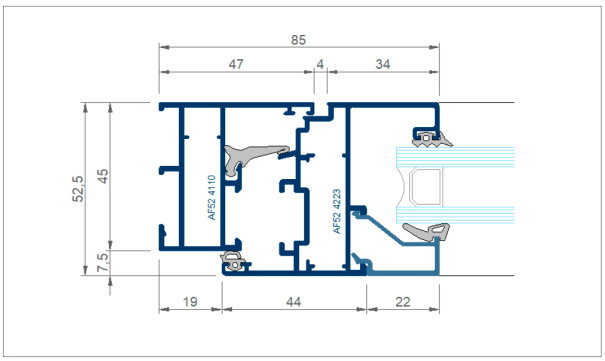

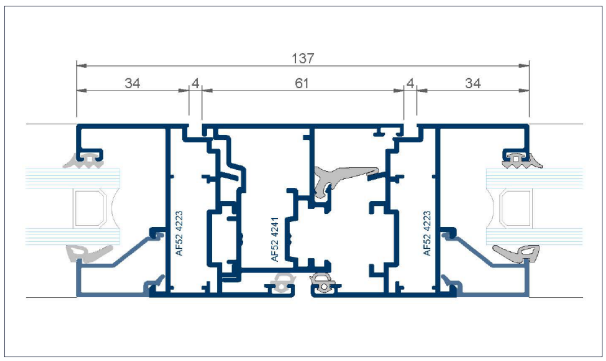

MARCO

Ancho: 45mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,5 mm

Mismos marcos para apertura interna/ externa y fijo.

HOJA

Ancho: 52 mm

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,2mm / 1,5mm

Capacidad de vidrio: 4mm mín / 27mm máx.

Peso máximo por hoja: 160 Kg OB

Dimensiones máximas permitidas:
Consultar en oficina técnica

HERRAJES

Cerradura (perfiles de puerta)

Oscilobatiente (estándar y bisagra oculta)

Proyectante y abatible

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Perimetral EPDM en hoja

Central EPDM en marco

APERTURAS

Practicable

Oscilobatiente

Proyectante

Abatible

Fijo

ESTRUCTURAS

Puertas

Ventanas

Todos los componentes del sistema **Thermia AF52 CE** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

LABORATORIOS

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT >60 micras
Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Anodizado según sello europeo QUALANOD
15 micras. Posibilidad 20 y 25 micras