THERMIA BARCELONA

RPT

THERMIA AR62 CE

Système battante

PERFORMANCES

Coefficient de transmission thermique:

Uw = 1,46 W/m²k*

Uf perfiles = 2,58 W/m²k
Selon la norme EN 10077-02 Porte-fenêtre 1,5x2,4 m
Vitrage Ug = 1.1 W/m²K ψg = 0,053 W/mK

Affaiblissement acoustique estimé jusquà Rw 42 dB
Fenêtre de 1,23 x 1,45 m avec vitrage laminé acoustique 4+4.1A/CAM/4+4.1A

RÉSULTATS DES ESSAIS

Protection contre les agents atmosphériques

Perméabilité à l'air: **4**

Étanchéité à l'eau: **Fenêtre E1050 - Portes-fenêtres 8A**

Résistance au vent: **Fenêtre C5 - Portes-fenêtres C2**

Résultats obtenus au cours d'essais officiels réalisés par ENSATEC 244728 et 243212 et sur la base de l'Annexe E de la norme EN-14351-1:2006 + A2:2016

SECTION LATÉRALE-CENTRALE

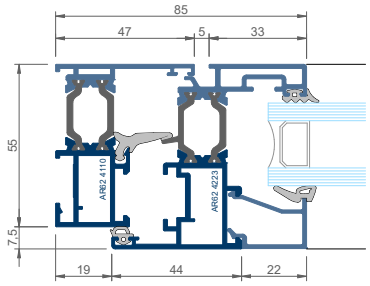

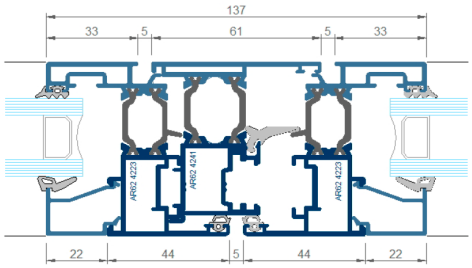

DORMANT

Ancho: 55mm (coupe périmetrale)

Rupture de pont thermique: 24mm

Épaisseur des profilés: 1,5mm

Mêmes cadres pour l'ouverture intérieure/externe et fixe

OUVRANT

Largeur: 62mm (coupe périmetrale)

Rupture de pont thermique: 24mm

Épaisseur des profilés: 1,5mm / 1,6mm

Épaisseur de vitrage: 5mm mín / 37mm máx.

Poids maximal par ouvrant: 160 Kg OB

Dimensions maximales autorisées:
Consulter le bureau technique

FERRURES

Serrure (profils de porte)

Oscillo-battant (charnière standard et invisible)

Projection et pliage
En cas de motorisation, le cadre doit être le plus grand

JOINTS ET ÉTANCHÉITÉ

Feuille de périmètre EPDM

Cadre central en EPDM

OUVERTURES

Praticable

oscillo-battant

en saillie

pliant

Permanent

STRUCTURES

Portes

Fenêtres

Tous les composants du système **Thermia AR62 CE** proviennent de la Communitauté européenne.

ALLIAGE

6063 T-5 / 6060 T-5

LABORATORIOS

Ensatec Applus

FINITIONS DE SURFACE

Laquage conforme au label européen QUALICOAT>60 microns
Qualité marine SEASIDE en option

Effet bois conforme au label européen QUALIDECO

Anodisation conforme au label européen QUALANOD
15 microns 20 et 25 en opbion
Possibilité de traitement bicolor