

**PERFORMANCES**

Coefficient de transmission thermique:

**$U_w = 1,47 \text{ W/m}^2\text{k}^*$**

$U_f$  perfiles = 2,65 W/m<sup>2</sup>k

Selon la norme EN 10077-02 Fenêtre 1,2x2,4 m

Vitrage  $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$   $\psi_g = 0,05 \text{ W/mK}$

Affaiblissement acoustique estimé jusqu'à **Rw 41 dB**

Fenêtre de 1,23 x 1,45 m avec vitrage laminé acoustique 4+4.1A/  
CAM/4+4.1A

**RÉSULTATS DES ESSAIS**

Protection contre les agents atmosphériques



Perméabilité à l'air: **4**

Étanchéité à l'eau: **E750**

Résistance au vent: **Fenêtre C5 - Portes-fenêtres C1**

Résultats obtenus au cours d'essais officiels réalisés par ENSATEC N°250711 et sur la base de l'Annexe E de la norme EN-14351-1:2006 + A2:2016

**SECTION LATÉRALE-CENTRALE**

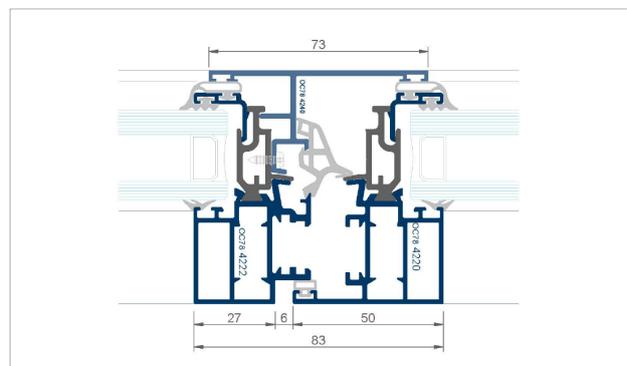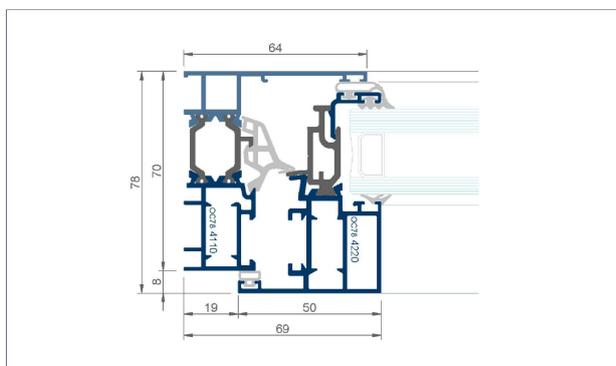

**DORMANT**

Ancho: 70mm

Rupture de pont thermique: 24mm

Épaisseur des profilés: 1,5mm

**OUVRANT**

Largeur: 66mm

Rupture de pont thermique: 32mm

Épaisseur des profilés: 1,4mm / 1,5mm

Ouvrant parclosé: NON

Épaisseur de vitrage: 20mm mín / 30mm máx.

Poids maximal par ouvrant: 160kg

Dimensions maximales autorisées:

Consulter le bureau technique

**FERRURES**

Oscillo-battant (charnière standard et invisible)

Projection et pliage

**JOINTS ET ÉTANCHÉITÉ**

Feuille de périmètre EPDM

Cadre central en EPDM

**OUVERTURES**

Praticable

oscillo-battant

en saillie

pliant

Permanent

**STRUCTURES**

Fenêtres

Portes-fenêtres

Tous les composants du système **Thermia OC78 LUMIA** proviennent de la Communauté européenne.

**ALLIAGE**

6063 T-5 / 6060 T-5

**LABORATORIOS**



**FINITIONS DE SURFACE**

Laquage conforme au label européen QUALICOAT >60 microns

Qualité marine SEASIDE en option

Effet bois conforme au label européen QUALIDECO

Anodisation conforme au label européen QUALANOD

15 microns 20 et 25 en option

Possibilité de traitement bicolor

