THERMIA PM40 MALLORQUINA

Sistema protector

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

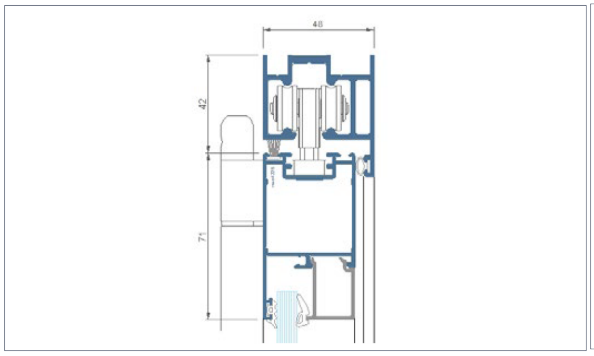

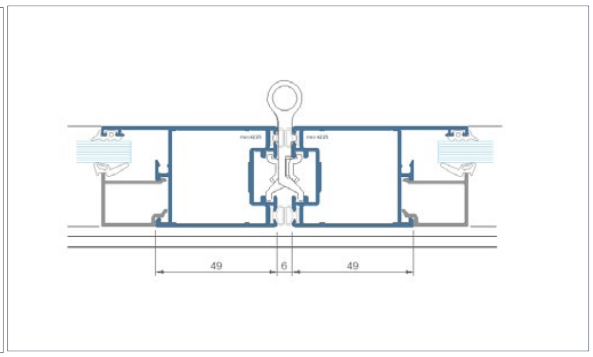

SECCIÓN INTERIOR

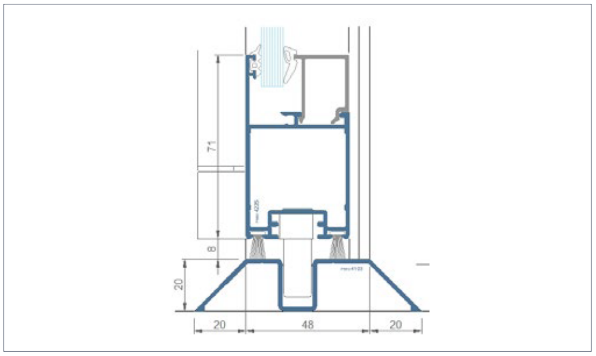

MARCO

Ancho: 48mm

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,3mm

Carriles: 2, 3 o más carriles (solo corredera)

Guía inferior: Empotrada o superpuesta

Mismos marcos para apertura int / ext

HOJA

Ancho: 40mm (corte perimetral)

Rotura de puente térmico: NO

Espesor de perfiles: 1,3mm

Capacidad de vidrio: 4mm mín. / 22mm máx.

Peso máximo por hoja: 65Kg

Dimensiones máximas permitidas

Consultar en oficina técnica

HERRAJES

Cerradura (solo con la hoja grande)

Corredera en línea

Plegable (apertura int / ext)

Practicable (apertura int / ext)

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta perimetral en hoja

(plegable y practicables)

Felpa en hoja (correderas)

APERTURAS

Practicable

Corredera

Plegable

Paño fijo

ESTRUCTURAS

Balconeras

Todos los componentes del sistema **Thermia PM40 MALLORQUINA** tienen procedencia de la Comunidad Europea.

ALEACIÓN

6063 T-5 / 6060 T-5

LABORATORIOS

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacado según sello europeo QUALICOAT >60 micras

Posibilidad calidad Marina SEASIDE

Efecto madera según sello europeo QUALIDECO

Anodizado según sello europeo QUALANOD

15 micras. Posibilidad 20 y 25 micras